



X-DOCKE

Eine Halterung, die mehr kann

Entdecken Sie X-DOCKE, die Lade- und Datenübertragungslösung, die Ihre mobile Erfahrung revolutionieren wird. Mit der X-LINK™* Technologie lassen sich Ihre Crosscall-Geräte im Handumdrehen verbinden. Ob im Büro, zu Hause oder unterwegs, das puristische Design fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein.

| FUNKTIONALITÄT NEU GEDACHT

Das moderne dezente Design der **X-DOCKE** harmoniert einfach perfekt mit jeder Umgebung.

Dank des optimierten Neigungswinkels ist das Display so positioniert, dass Sie Ihre Benachrichtigungen unmittelbar lesen können und ermöglicht Ihnen damit eine flüssige Interaktion selbst mit nur einer Hand. Und dies im Hoch- oder Querformat, bei Videogesprächen, beim Anschauen eines Films oder einfach beim Surfen. **Weil es auf jedes Detail ankommt.**

| ZWEI FUNKTIONEN IN EINER LÖSUNG, OHNE KOMPROMISSE

Denn wir sind alle mobil. Deshalb ist das X-LINK™* Pad abnehmbar und begleitet Sie überall hin. Beschränken Sie sich auf das Nötigste und profitieren Sie von der unkomplizierten Ladefunktion, wo auch immer Sie sich befinden. **Laden. Arbeiten. Mobil sein.**

| DIE DECT-HALTERUNG DER ZUKUNFT

Verabschieden Sie sich von Ihren veralteten Geräten. Dank der Kombination der Crosscall Mobilgeräte mit der **X-DOCKE** profitieren Sie von einer Technologie, die für moderne private Netzwerke entwickelt wurde, und zugleich von einem ausgezeichneten Benutzerkomfort.

Die **X-DOCKE** Ladestation bietet nicht nur sichere Befestigung, schnelle Datenübertragung und effiziente Ladevorgänge, sondern zudem ein elegantes, dezentes Design. **Eine Smartphone-Halterung, die zugleich eine Lösung ist.**



ROBUSTE UND STABILE KONSTRUKTION

Die **X-DOCKE** schafft schon beim ersten Kontakt Vertrauen. Das selbsttragende Monoblock-Design aus Metall sorgt für Stabilität, und der durchdachte Neigungswinkel und die rutschfeste Unterseite bieten unübertroffene Standsicherheit, egal ob auf dem Schreibtisch oder bei der mobilen Nutzung.

Befestigen, abnehmen, nutzen - **ganz einfach, selbst unter den extremsten Bedingungen.**


EFFIZIENTES AUFLADEN, SOFORTIGE ÜBERTRAGUNG


Dank des X-LINK™* Pads liefert die **X-DOCKE** bis zu **3 Ampere** Leistung und überträgt Ihre Daten mit **480 Mb/s**. Videos, Dateien, alles ist in Sekundenschnelle verfügbar. Schnell, effizient, ohne Kompromisse.

DEZENT. ELEGANT. LANGLEBIG.

Die **X-DOCKE** nimmt sich selbst zurück, um Ihren Raum zu verschönern. Das schlanke Design und die Metalloberfläche harmonisieren mit jeder Umgebung.

Sie wurde von den **X-LAB Crosscall** Teams getestet und bewahrt auch unter den härtesten Belastungen des Alltags ihre volle Leistungsfähigkeit. Ein Versprechen von Langlebigkeit, für heute und für die Zukunft.

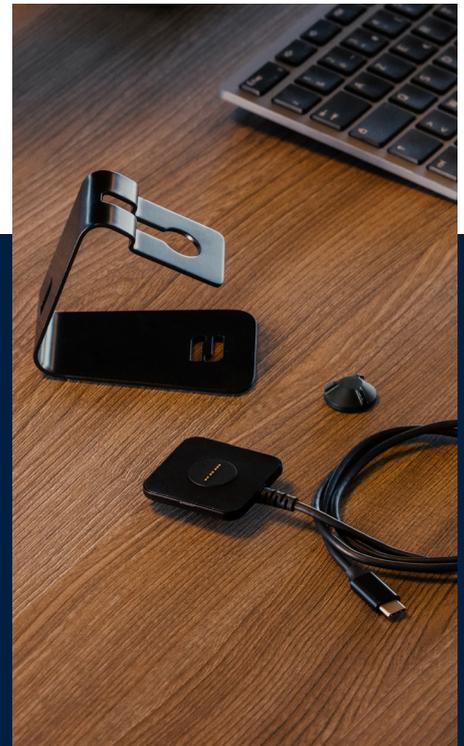

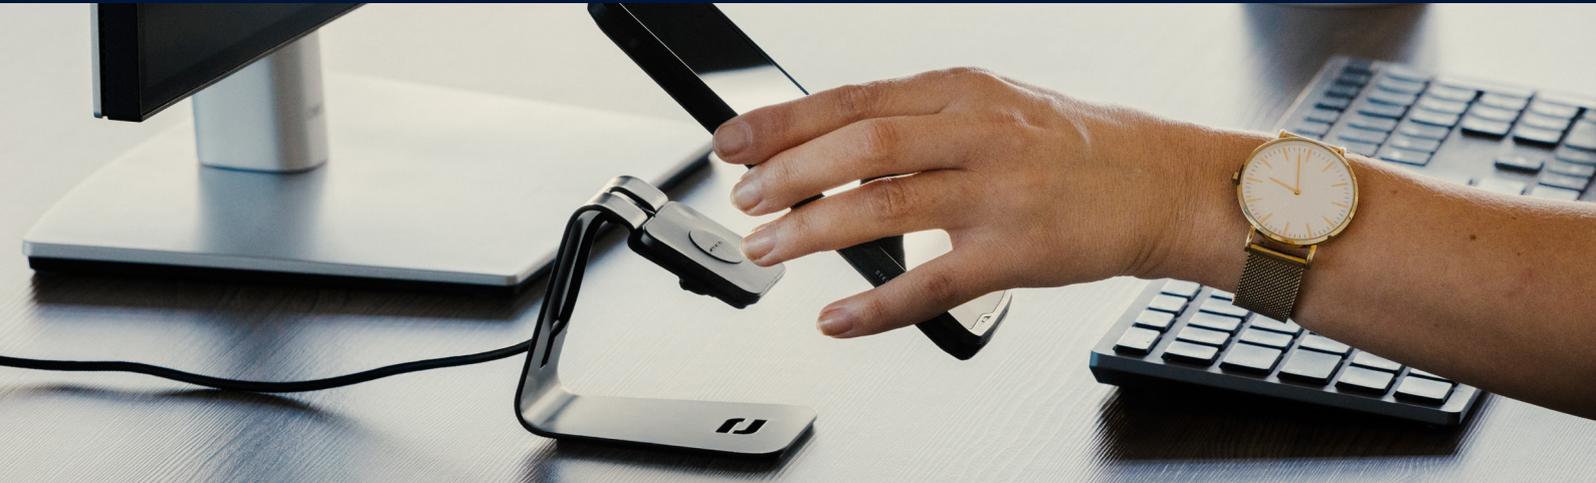

TECHNISCHES SCHEMA



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	88,6 x 60,2 x 87,4 mm
Gewicht	Selbsttragend 180 g
Eingangs-/Ausgangsleistung	18W max.
Ausgangsstrom	Bis zu 3A
Datenübertragung	480MB/s
USB-C-Stromkabel	Länge 1 m
Konstruktion	Monoblock-Konstruktion aus Metall
Oberflächenbehandlung	Nickelbeschichtung für Unempfindlichkeit gegenüber säure- und basenhaltigen Umgebungen
Metallkonstruktion	Falltests (6 Seiten, aus 1,20 m)
	Widerstandsfähigkeit gegen eine vertikale Eindrückkraft von 800 g, die 1000-mal über drei Sekunden angewendet wurde.
Magnetisches X-LINK™ Pad	Ja, 5 Magnete, Magnetkraft 800g Idealer Neigungswinkel 26°
Haftbeschichtung für rutschfesten Stand	Ja, horizontale Zugfestigkeit über 150g
Spanschraube	Ja
Widerstandsfähigkeit gegen eine vertikale Eindrückkraft	800g, 1000-mal über drei Sekunden angewendet
Entfernung des magnetischen X-LINK™ Pads	Ja, mittels Spanschraube
Haftbeschichtung für rutschfesten Stand	Ja, horizontale Zugfestigkeit über 150g. Reinigungsfähig und repositionierbar
Betriebstemperatur	0°C bis +55°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C

VERWENDUNG

Laden	Ja
Datenübertragung	Ja
Mobil	Ja
Smartphone	Ja
Tablet	Ja
Hoch- und Querformat	Ja

IDENTIFIZIERUNG

Artikelnummer	130129999435
EAN	3700764735435
Abmessungen des Kartons	550 x 280 x 330 mm
Gewicht des Kartons	ungefähr 13,5 kg
Anzahl der Produkte/Karton	50
Abmessungen Palette	1200 x 800 x 1470 mm
Gewicht Palette	TBA
Number of carton/palette	24
Anzahl Produkt/Palette	1200
Zollnomenklatur	8544429090

*Technologie SPS Inc.