Einbauherd - Modular Set

EH 921 600 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung

- 4 Backofenfunktionen, Konventionell
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- 1 Backblech

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 744 000 E
- EC 744 000 C
- EM 724 000 E

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 67 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW

- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 32,4 kg

EAN 5906006566685

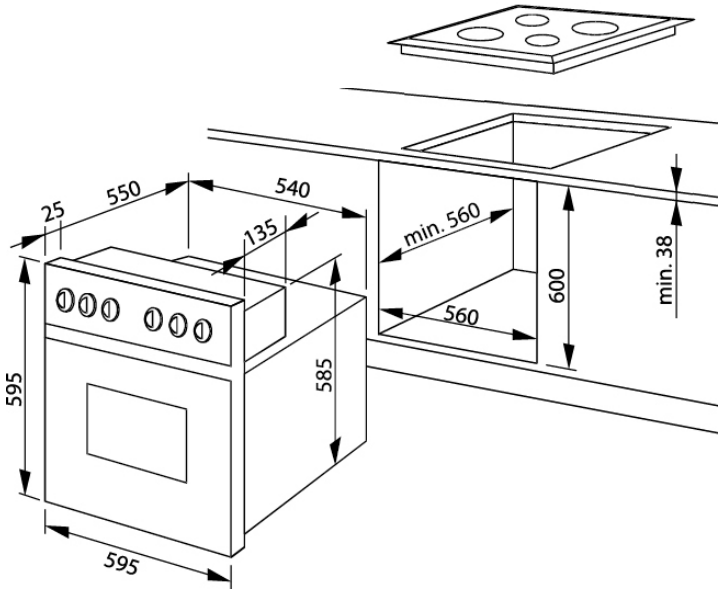

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EH 921 600 E
Design	Fine Design
Farbe	Edelstahl
Backofenart	Einbauherd - Modular Set
Beheizung	K3.1 / Konventionell

Backofenfunktionen / Garprogramme	
Art, Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Backofenlampe / 25,0 (W)
SuperBright / SoftLight	- / -
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung	- / -
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)	-
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	-
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)	-
Umluftgrill (Grill + Ventilator)	-
Infrarotgrill	-
Ober- und Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Heißluft mit Ringheizkörper	-
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)	-
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	-
Eco-Funktion	•
SoftSteam	-
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	- / -
Dampfgarprogramme	-

Ausstattung	
Timer	-
Kerntemperatursensor	-
OpenUp Türöffnung	-
SoftClose / SoftOpen	- / -
Versenkknebel / beleuchtet	- / -
Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.)	-
OdorCatalyst	-
AquaRealEase Emaille grau	-
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe	• / • / schwarz
Anzahl der Türgläser	CoolDoor2
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	-
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	-

Zubehör	
antihaft Backblech / emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	- / 1 / - / -
Dampfgarbehälter Edelstahl	-

Technische Daten*	
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (%)	95,2
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Elektro
Backofenvolumen je Garraum (Liter)	67
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,79
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	-
Maße Garraum H x B x T (mm)	369 x 414 x 440
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	49
Stand-By Verbrauch (W)	< 0,1
Größe des größten Backblechs (cm²)	1280
Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	595,0 x 595,0 x 575,0
Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	600,0 x 560,0 x 560,0
Anschlusswert (kW) Herd / Backofen	2,00
kombinierbar mit Solo-Kochfeld	EC 744 000 E / EC 744 000 C / EM 724 000 E / -
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	3N ~ 400 / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	-
Gewicht netto / brutto (kg)	32,4 / 36,0
Transportmaße HxBxT (mm)	660 x 670 x 700

EAN	5906006566685

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Glaskeramikkochfeld, 60 cm

EC 744 000 C

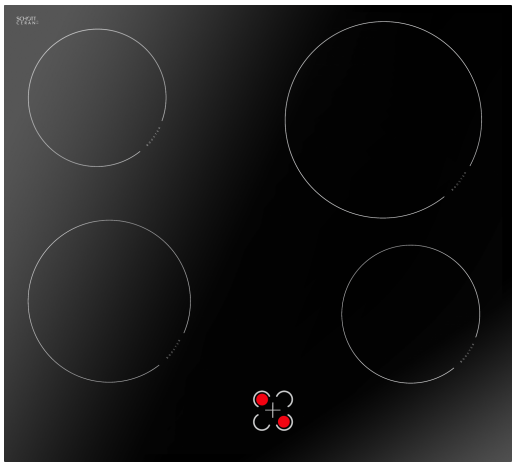

rahmenlos

- Sieben Takt-Schaltung
- Knebelsteuerung Herd
- **Restwärmeanzeige**

Glaskeramikkochfeld

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1.7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1.2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1.2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2.1 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 927 600 E
- EH 921 600 E

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 576,0 x 518,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 7,8 kg

EAN 5906006236021

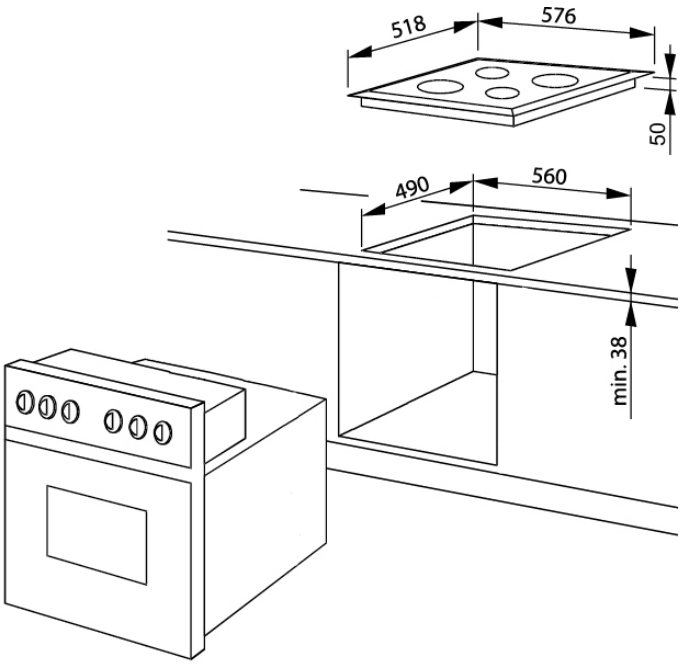

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EC 744 000 C
Kochfeldvariante	Glaskeramik-Kochfeld
Breite in cm	60,0
Farbe	schwarz

Beheizungsart	
Induktion	-
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	•
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

Rahmenvariante Glaskeramik	
Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	•

Bedienung	
Slider SensorTouch	-
SensorTouch	-
Knebelsteuerung	-

Ausstattung	
elektronische Anzeigen Heizstufen	-
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	-
Booster Funktion	-
Ankochautomatik	-
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	- / - / -
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	-
Kurzzeitwecker	-
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	-
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

Kochzonen	
Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	4
vorne links: Ø mm / kW	180 / 1.7 / -
hinten links: Ø mm / kW	145 / 1.2 / -
vorne rechts: Ø mm / kW	145 / 1.2 / -
hinten rechts: Ø mm / kW	210 / 2.1 / -
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Leistung Brücke / Booster	- / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-

Technische Daten	
Gerätemaße B x T (mm)	576,0 x 518,0
Ausschnittmaße B x T (mm)	560,0 x 490,0
Einbau-Tiefe (mm)	50,0
Spannung / Frequenz	3N ~ 400 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	6,20
kombinierbar mit Solo-Herd	EH 927 600 E / EH 921 600 E /- / - / - / - / - / -

Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 595 x 695
Gewicht netto / brutto	7,8 / 9,3

EAN	5906006236021

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Kaminhaube, 60 cm

KH 17118-1 S

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 126-287 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 48 dB - max. 61 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 970,0-1330,0 x 600,0 x 355,0 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 9,5 kg

EAN 5906006611972

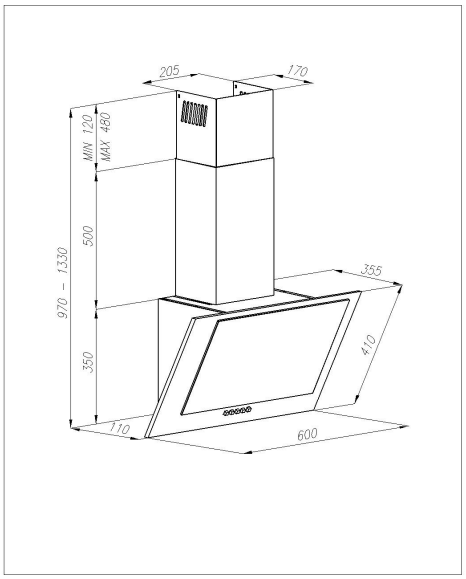

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KH 17118-1 S
Art der Installation	Kaminhauben- kopffrei
Designdetail	-
Breite in cm	60,0
Farbe	Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
Steuerung / GestureControl	mechanisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige	
Bedienung	Drucktasten
Display / Farbe	- / -
elektronische Anzeige Filtersättigung	-

Eigenschaften / Ausstattung	
Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED / 2 / 3,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	1
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten	
Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -

Technische Daten*	
Energieverbrauch kWh/Jahr	64,5
Energieeffizienzklasse	D
Fluiddynamische Effizienz FDE hood	9,1
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz LE hood (Lux/W)	46,0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFE hood	65,6
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	126 / 287
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schallleistungspegel min. / max. (dB)	48 / 61
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / -
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	126,0 / 48,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	159,0 / 52,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	287,0 / 61,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	1,7
Energieeffizienzindex EEI hood	89,7
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	155,7
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	205,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	287,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	96,9
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	6,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E middle (lux)	276,0
Schallleistungspegel (dB)	61
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten	
Leistung Lampe (W)	2 x 3,0
Anschlusswert (kW)	0,12
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	150
Gerätemaße H x B x T (cm)	970,0 - 1330,0 x 600,0 x 355,0
Gewicht netto / brutto (kg)	9,5 / 13,0
Transportmaße HxBxT (cm)	700 x 480 x 465
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	-
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar	
Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17148
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	1

EAN Haube	5906006611972
EAN Kohlefilter	4040729172301

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*