

H 2457 EP ACTIVE

Herd

im modernen Design mit Pyrolyse zur Kombination mit Elektrokochfeldern.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel – EasyControl
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen – Kühle Front
- Einfaches Handling – FlexiClip-Vollauszug

A⁺

EAN: 4002516728405 / Materialnummer: 12401440 / Alte Materialnummer: 22245721D

Bauform und Design	
Einbau-Herd	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Versenkbare Knebel	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Betriebsarten	
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Kochfeldsteuerung	
Kombination mit Elektrokochfeld	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	280
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568

H 2457 EP ACTIVE

Herd

im modernen Design mit Pyrolyse zur Kombination mit Elektrokochfeldern.




EAN: 4002516728405 / Materialnummer: 12401440 / Alte Materialnummer: 22245721D

Nischenhöhe min. in mm	600
Nischenhöhe max. in mm	600
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Temperaturen in °C	30-280
Gesamtanschlusswert in kW	11,40
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	3
Absicherung in A	16
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2457 EP ACTIVE


Herd

im modernen Design mit Pyrolyse zur Kombination mit Elektrokochfeldern.

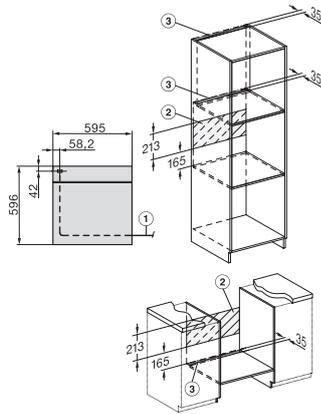


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

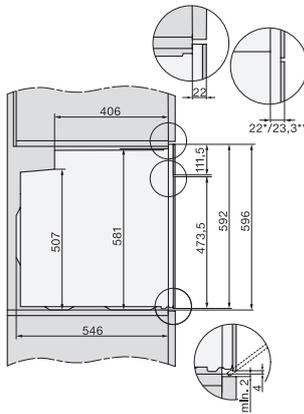


H2x6xB/BP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151 Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

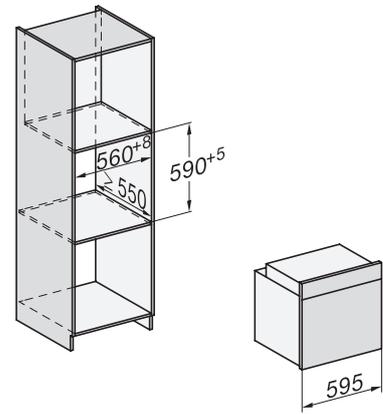


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

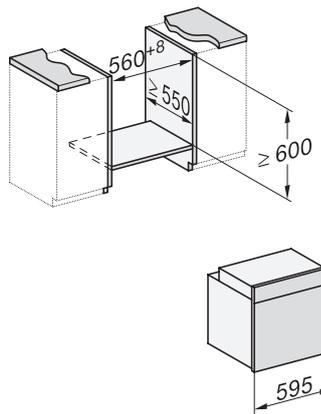


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

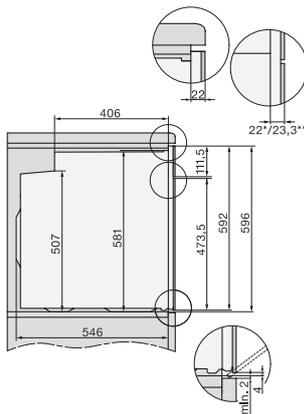

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

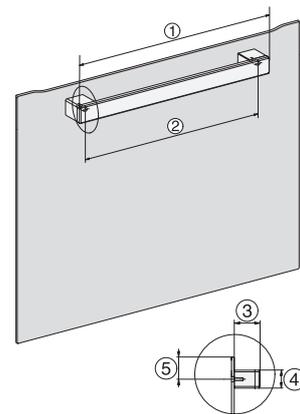

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP – Skizze, Griffe

EU, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm, , EX, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm