


Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Siemens						
Modellkennung: EX901LXC1E						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 3						
Energieverbrauch der Kochmulde: 185 Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung			
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	40,0 X 24,0	30,0 X 24,0	40,0 X 24,0			
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	185,0	185,0	185,0			
Angaben gemäss EN 60350-2						

iQ700
EX901LXC1E
flächenbündiges Design
90 cm Induktions - Kochstelle,
Glaskeramik

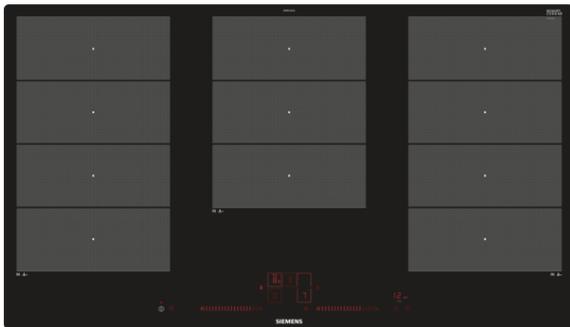

Das Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich das Kochfeld einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Bratsensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 880-896 x 500-516
 Gerätebreite (mm) : 892
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 892 x 512
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 1073 x 603
 Nettogewicht (kg) : 22,050
 Bruttogewicht (kg) : 24,0
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Netzkabel (cm) : 110
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3
 Max. Boosterleistung der Kochzone : [3.7]
 Max. Boosterleistung der 2. Kochzone : 3.7
 Max. Boosterleistung der 6. Kochzone : 3.7
 Elektroanschlusswert (W) : 11100
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Gerätefarbe : Schwarz
 Energiequelle : Elektro
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Steckerart : ohne Stecker
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 42.26
 Nettogewicht (lbs) : 49
 Bruttogewicht (lbs) : 53
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Länge Netzkabel (cm) : 110
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 880-896 x 500-516
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 892 x 512
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 1073 x 603
 Nettogewicht (kg) : 22,050
 Bruttogewicht (kg) : 24,0



Sonderzubehör

HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HZ390012	Dampfensatz für Edelstahlbräter
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

iQ700**EX901LXC1E****flächenbündiges Design****90 cm Induktions - Kochstelle,
Glaskeramik****Ausstattung****Design:**

- flächenbündiges Design
- 3 Flex-Zonen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten

Komfort:

- 5 Induktions-Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige
- Anschlusskabel beiliegend
- Dual lightSlider Bedienung
- 17 Leistungs-Stufen
- powerMove Plus
- Timer
- Wecker
- Count-up Timer

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Umwelt+Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- reStart Funktion
- quickStart Funktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Profi-Ausstattung:

- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- panBoost

Maße:

- Einbaumaße: 880 mmx500 mm
- Anschlusskabel (1,1 M)
- Länge Anschlusskabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusswert: 11,1 kW

Zubehör:

- Rahmen für flächenbündigen Einbau

iQ700
EX901LXC1E
flächenbündiges Design
90 cm Induktions - Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

