

## KMDA 7473 FR-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb



- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Viel Platz – 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 Flex-Bereiche
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus
- Geeignet für flexible Abluftinstallationen (z. B. mit DFKS-AR)



EAN-Nr.: 4002516638421 / Materialnummer: 12183170 /  
Alte Materialnummer: 26747308D

| Bauform                                              |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug       | •                   |
| Betriebsarten                                        |                     |
| Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör             | DFK-xxxx, DMK 150-1 |
| Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör             | Abluft              |
| Design                                               |                     |
| Elegante Glaskeramikoberfläche                       | •                   |
| Aufliegender Einbau                                  | •                   |
| Farbe der Glaskeramik                                | Schwarz             |
| Umlaufender Edelstahlrahmen                          | •                   |
| Flächenbündiger Dunstabzug                           | •                   |
| Farbe Abdeckgitter                                   | Edelstahl           |
| Kochzonenausstattung                                 |                     |
| Anzahl der Kochzonen                                 | 4                   |
| Anzahl der Kochbereiche                              | 2                   |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre                        | 4                   |
| Flex-Kochzonen                                       |                     |
| Anzahl                                               | 4                   |
| Art                                                  | Flex-Kochzone       |
| Durchmesser in mm                                    | Ø 110-210           |
| Leistung in W                                        | 2100                |
| Booster in W                                         | 3000                |
| 1. Kochzone / Kochbereich                            |                     |
| Position                                             | links               |
| Art                                                  | Flex-Kochzone       |
| Größe in mm                                          | 210x420             |
| Max. Booster-Leistung in W                           | 3700                |
| Max. Leistung in W                                   | 3000                |
| 2. Kochzone / Kochbereich                            |                     |
| Position                                             | rechts              |
| Art                                                  | Flex-Kochzone       |
| Größe in mm                                          | 210x420             |
| Max. Booster-Leistung in W                           | 3700                |
| Max. Leistung in W                                   | 3000                |
| Bedienkomfort                                        |                     |
| Vernetzung mit Miele@home                            | •                   |
| Bedienung über Sensortasten                          | ComfortSelect Plus  |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.                   | •                   |
| Digitale Anzeige der Leistungsstufen                 | •                   |
| Anzeigefarbe                                         | Gelb                |
| Ankochautomatik                                      | •                   |
| Permanente Topferkennung                             | •                   |
| Warmhalten                                           | •                   |
| Stop&Go-Funktion                                     | •                   |
| Recall-Funktion                                      | •                   |
| Kurzzeitwecker                                       | •                   |
| Abschaltautomatik                                    | •                   |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | •                   |

## KMDA 7473 FR-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb



EAN-Nr.: 4002516638421 / Materialnummer: 12183170 /  
Alte Materialnummer: 26747308D

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige                           | •      |
| Nachlaufzeit 5/15 Min.                                       | •      |
| Fettfilter-Sättigungsanzeige                                 | •      |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                          |        |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                            | A+     |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 31,5   |
| ECO-Motor                                                    | •      |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | A      |
| Silence-Motor                                                | •      |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                         | A      |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                  | NA     |
| <b>Pflegekomfort</b>                                         |        |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik                             | •      |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover            | •      |
| Wischschutz                                                  | •      |
| <b>Filtersystem</b>                                          |        |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 1      |
| <b>Abluft</b>                                                |        |
| Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591                 | 195    |
| Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591                 | 530    |
| Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591              | 610    |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)                           | 610    |
| Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3      | 41,0   |
| Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3      | 64,0   |
| Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3     | 70,0   |
| Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13    | 27,0   |
| Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13    | 50,0   |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3    | 70,0   |
| Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13   | 53,0   |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13  | 53,0   |
| <b>Sicherheit</b>                                            |        |
| Sicherheitsausschaltung                                      | •      |
| Verriegelungsfunktion                                        | •      |
| Inbetriebnahmesperre                                         | •      |
| Integriertes Kühlgebläse                                     | •      |
| Überhitzungsschutz                                           | •      |
| Restwärmeanzeige                                             | •      |
| Anschluss für Fensterkontaktschalter                         | •      |
| <b>Technische Daten</b>                                      |        |
| Abmessungen in mm (Breite)                                   | 800    |
| Abmessungen in mm (Höhe)                                     | 201    |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                                    | 520    |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau        | 780 mm |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau         | 500 mm |

KMDA 7473 FR-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb





EAN-Nr.: 4002516638421 / Materialnummer: 12183170 /  
Alte Materialnummer: 26747308D

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm  | 194   |
| Gewicht in kg                         | 16    |
| Gesamtanschlusswert in kW             | 7,50  |
| Spannung in V                         | 230   |
| Frequenz in Hz                        | 50-60 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,6   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>         |       |
| Anschlusskabel                        | Ja    |

## KMDA 7473 FR-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb

|                | Abluftbetrieb | Geführter<br>Umluftbetrieb | Plug&Play-Betrieb |
|----------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| KMDA 7473 FR-A | ✓             | –                          | –                 |
| KMDA 7473 FR-U | –             | ✓                          | ✓/✓               |
| KMDA 7473 FL-A | ✓             | –                          | –                 |
| KMDA 7473 FL-U | –             | ✓                          | ✓/✓               |

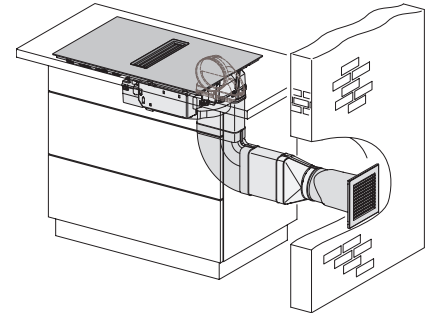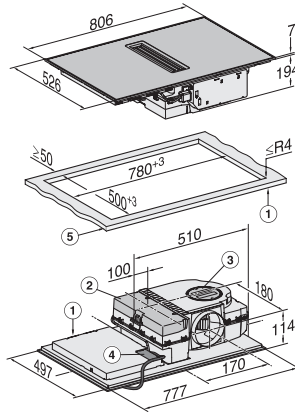


### KMDA7473FL/FR – Betriebsmöglichkeiten

☐☐ Möglich, ☐☐ Möglich – weiteres Zubehör notwendig, – Programmierung muss geändert werden – weiteres Zubehör notwendig

### KMDA7272FR, KMDA7473FR – aufliegend – Skizze


1) vorn, 2) abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb:  $\geq 10$  mm, Plug&Play-Betrieb:  $\geq 10$  mm –  $\leq 40$  mm,

### KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Abluft – Skizze

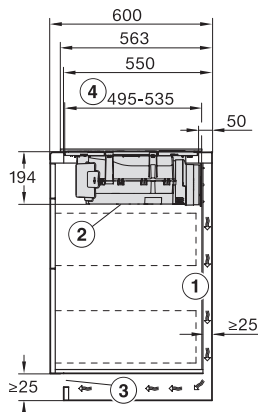


### KMDA7272FR, KMDA7473FR – Skizze Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

☐☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., ☐☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ☐☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen., ☐☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters

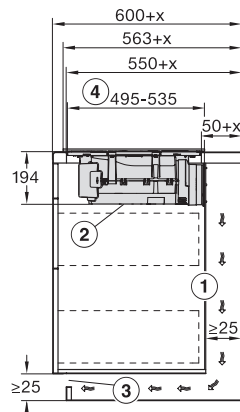

### KMDA7272FR, KMDA7473FR – Skizze Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play

☐☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden., ☐☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ☐☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen., ☐☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.



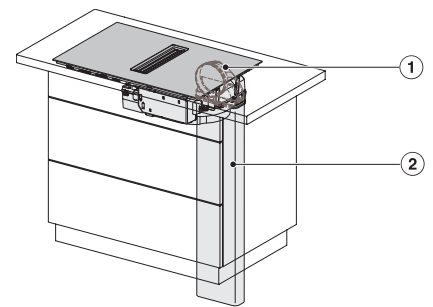


### KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 1 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000

## KMDA 7473 FR-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb

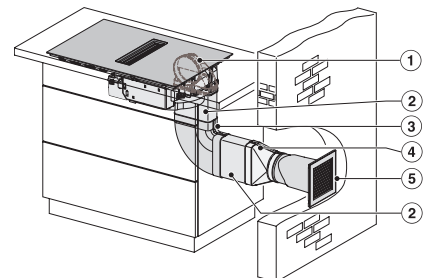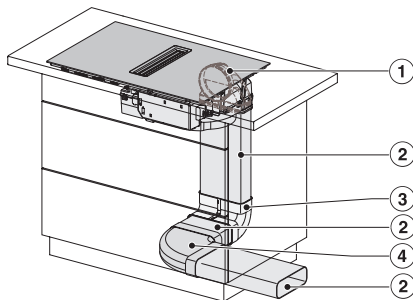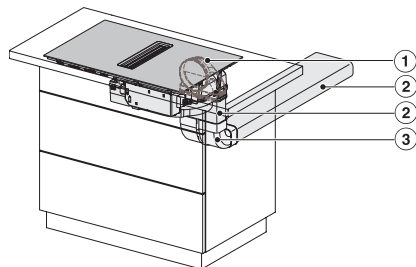

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante  
2 Basis – Skizze




1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante  
3 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-  
BH 90

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante  
9 Abluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A,  
5) DMK 150-1

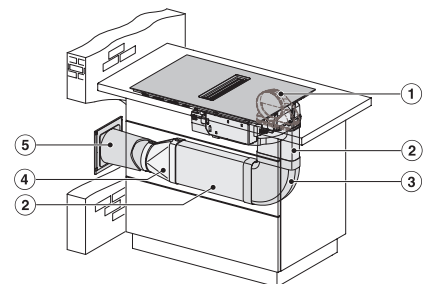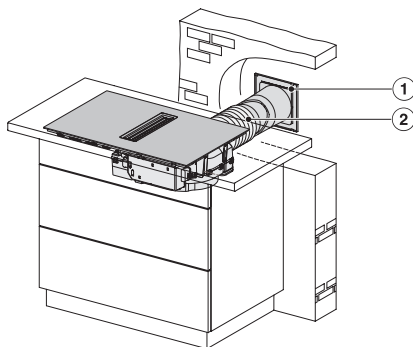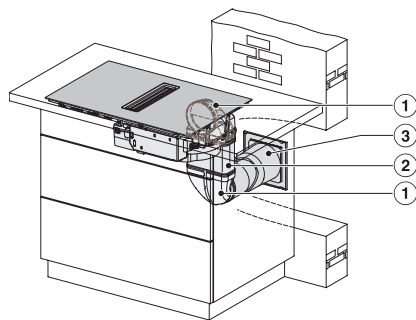

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante  
10 Abluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante  
11 Abluft – Skizze

1) DMK 150-1, 2) Flexschlauch

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante  
12 Abluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A,  
5) DMK 150-1