


# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	<b>Respekta</b>
Modellkennung	<b>CH24060WAM</b>
Jährlicher Energieverbrauch	<b>38,0 kWh/Jahr</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A</b>
Fluiddynamische Effizienz	<b>29,6</b>
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	<b>A</b>
Beleuchtungseffizienz	<b>47,6 lx/W</b>
Beleuchtungseffizienzklasse	<b>A</b>
Fettabscheidegrad	<b>83,2 %</b>
Klasse für den Fettabscheidegrad	<b>C</b>
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>375 m<sup>3</sup>/h</b>
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>587 m<sup>3</sup>/h</b>
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>54 dB</b>
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>68 dB</b>
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	<b>0,34 W</b>

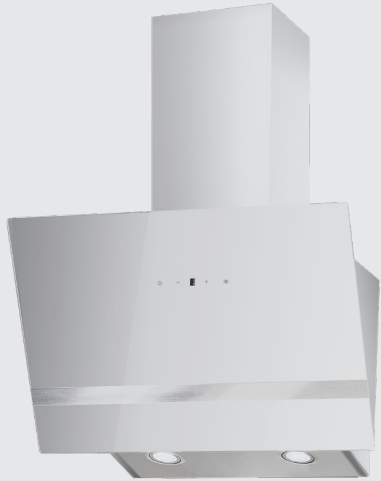

## Hera Design-Schräghaube Glasschirm weiß, 60 cm


CH 24060 WAM

A


- + Energieeffizienzklasse A
- + Metallgehäuse mit Glasschirm
- + Breite: 60 cm
- + Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- + 3 Leistungsstufen
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft & Umluftbetrieb möglich




Timer



LED



Abluftbetrieb



Umluftbetrieb

### TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	42,4 kWh
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	26 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad	66,1 %
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	362,9 – 567,9 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	52 – 63 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,48 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

## AUSSTATTUNG

Steuerung	Touch Control
Glasschirm	weiß
Korpus	Stahlblech weiß lackiert
Schacht	Stahlblech weiß lackiert
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	2 x 1,5 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	203 Watt
Kabellänge	120 cm

## BESONDERHEITEN

NachlaufTIMER	9 Minuten
---------------	-----------

## ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	74,2–109,2 x 59,5 x 38,5 cm / 12,6 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	48,5 x 62 x 42,5 cm / 15,2 kg

## ZUBEHÖR

## EAN

Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 0088	4260515332607
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 1000 N	4260515337749

## ARTIKELNUMMER

## FARBE

## EAN

CH24060WAM	weiß	4260515339972
------------	------	---------------