

## Sara 343.15-C

<b>Geräteblatt</b> Kaminofen	<b>DE</b>
<b>Fiche technique</b> Poêle à bois	<b>FR</b>
<b>Scheda tecnica</b> Stufa camino	<b>IT</b>
<b>Equipment sheet</b> Fireplace stove	<b>GB</b>
<b>Tehnički list</b> Kaminska peč	<b>HR</b>
<b>Tehnični list</b> Kaminska peč	<b>SLO</b>

# Zeichenerklärung



Die wichtigsten Hinweise sind mit der Überschrift **WARNUNG** versehen. Die mit der Überschrift **WARNUNG** versehenen Hinweise weisen auf die **ernsthafte Gefahr der Beschädigung des Heizgeräts bzw. auf Verletzung** hin.



Der mit der Überschrift **Hinweis** versehene Vermerk weist auf die mögliche Beschädigung Ihres Heizgeräts hin.



Der mit der Überschrift **Wichtig** versehene Vermerk weist auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.



Ein Vermerk als solcher weist Sie ganz allgemein auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.

# Inhalt

<b>1. Technische Daten</b> .....	1
1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge .....	1
<b>2. Technische Beschreibung</b> .....	2
2.1. Feuerraummaße .....	4
<b>3. Massbild</b> .....	5



# 1. Technische Daten

	Holzscheite	
Gesamtwärmeleistung	6,3 kW	
Nennwärmeleistung	6 kW	
Wirkungsgrad	80,2 %	
Mittlerer CO-Gehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	1242 mg/Nm <sup>3</sup>	860 mg/MJ
Mittlerer Staub-Gehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	32 mg/Nm <sup>3</sup>	22 mg/MJ
Mittlerer NOx-Gehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	110 mg/Nm <sup>3</sup>	76 mg/MJ
Mittlerer OGC-Gehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	70 mg/Nm <sup>3</sup>	48 mg/MJ
Abgas Triplewert		
Abgasmassenstrom bezogen auf Nennwärmeleistung	5,9 g/s	
Abgastemperatur am Abgasstutzen	343 °C	
Min. Förderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa	

## Sicherheitsabstände

Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen:	seitlich:	20 cm
	hinten:	20 cm
	vorne im Strahlungsbereich:	80 cm

## 1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge


Brennstoff:	Max. Menge pro Auflage
Scheitholz:	1 – 2 Scheite (max. 1,8 kg)
Holzlänge:	Max. 30 cm
Holzbriketts (DIN51731):	1 – 2 Holzbrikett (max. 1,6 kg)
Braunkohlebrikett:	1 – 2 Braunkohlebrikett (max. 1,2 kg)



### Anmerkung

Beim Heizen mit Scheitholz verwenden Sie nur Holzarten die zwei Jahre gelagert wurden und eine Restfeuchtigkeit bis max. 17 % aufweisen.


## 2. Technische Beschreibung

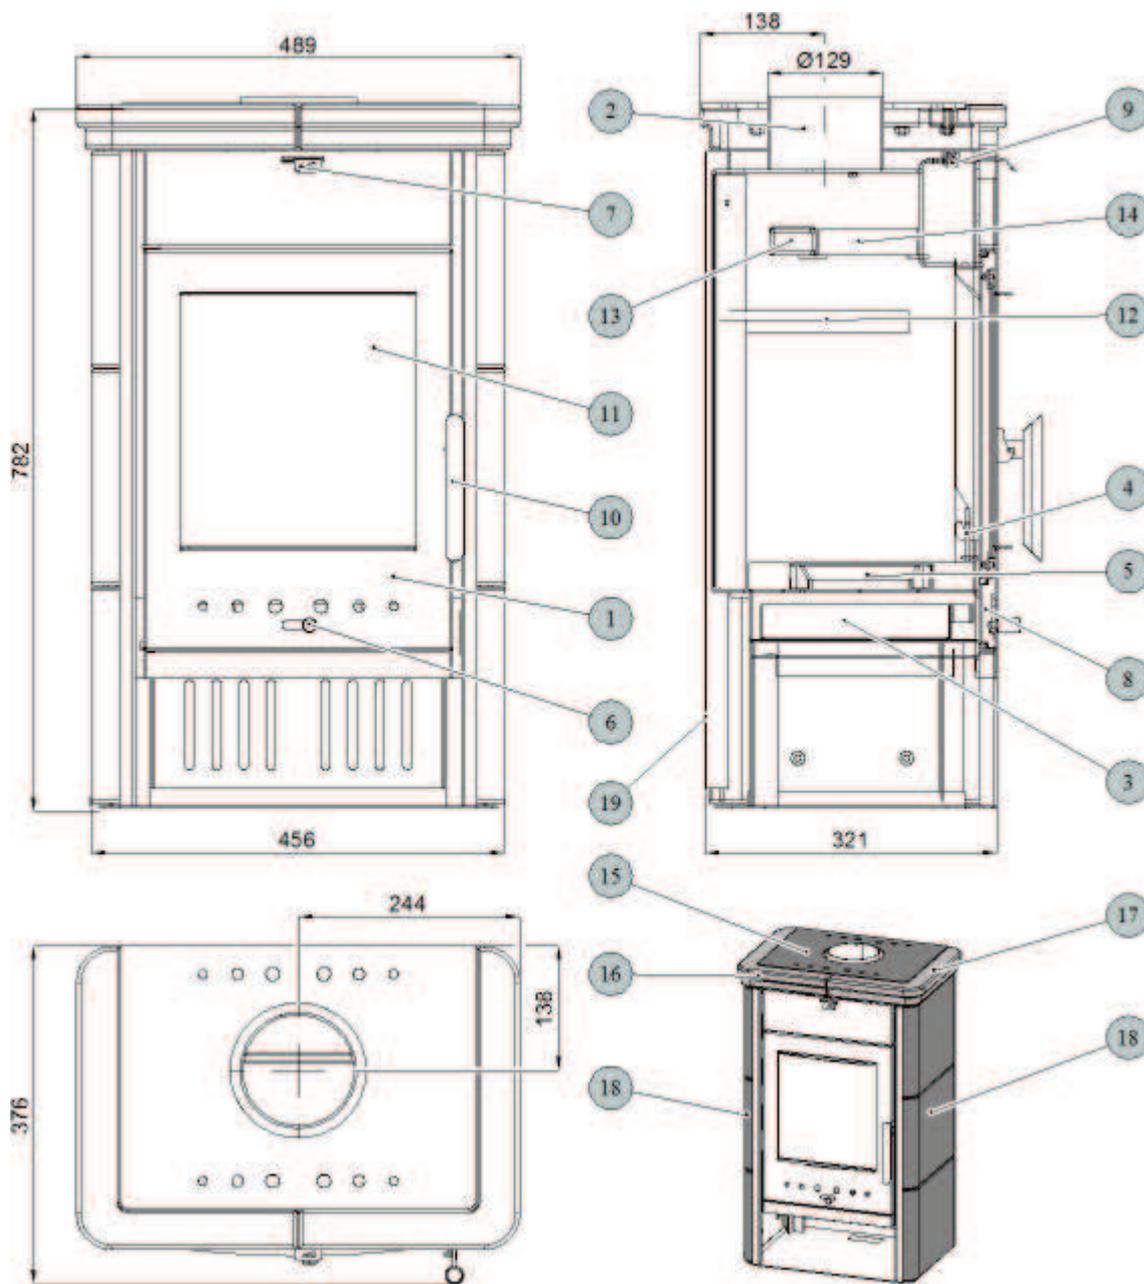

Pos.	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
1	Feuerraumtür/schwarz	1 Stk.	0434315605300
2	Rauchabzugsstutzen/schwarz	1 Stk.	—
3	Aschekasten	1 Stk.	0432215005600
4	Stehrost/schwarz	1 Stk.	0432215006015
5	Rostlager/schwarz	1 Stk.	0020100130005
6	Primärluftregler/verchromt	1 Stk.	0082020010005
7	Sekundärluftregler/schwarz	1 Stk.	0434315005002

8	Primärluftzufuhr	1 Stk.	—
9	Sekundärluftzufuhr	1 Stk.	—
10	Türgriff	1 Stk.	0432215605306
11	Türglasscheibe (285x300)	1 Stk.	0432215005301
12	Zugumlenkplatte unten - lose (25x197x357)	1 Stk.	0432215005701
13	Zugumlenkplatte oben - fest	1 Stk.	—
14	Zugumlenkplatte oben - lose (30x110x380)	1 Stk.	0432215005702
15	Deckplatte/schwarz	1 Stk.	0434315005111
16	Obere Sims - links/Ahorn	1 Stk.	0434315606001
17	Obere Sims - rechts/Ahorn	1 Stk.	0434315606002
18	Seiten Kachel/Ahorn	6 Stk.	0434315026100
19	Obere Abdeckung	1 Stk.	0434315606100
—	Dichtungsschnur Tür 8 mm (1800 mm)	Meterware	0040008080005
—	Dichtungsschnur Glas 10x4 mm (1200 mm)	Meterware	0040210040005
—	Dichtungsschnur Glashalterungen 8x2 mm (160 mm)	Meterware	0040208020006

## 2.1. Feuerraummaße

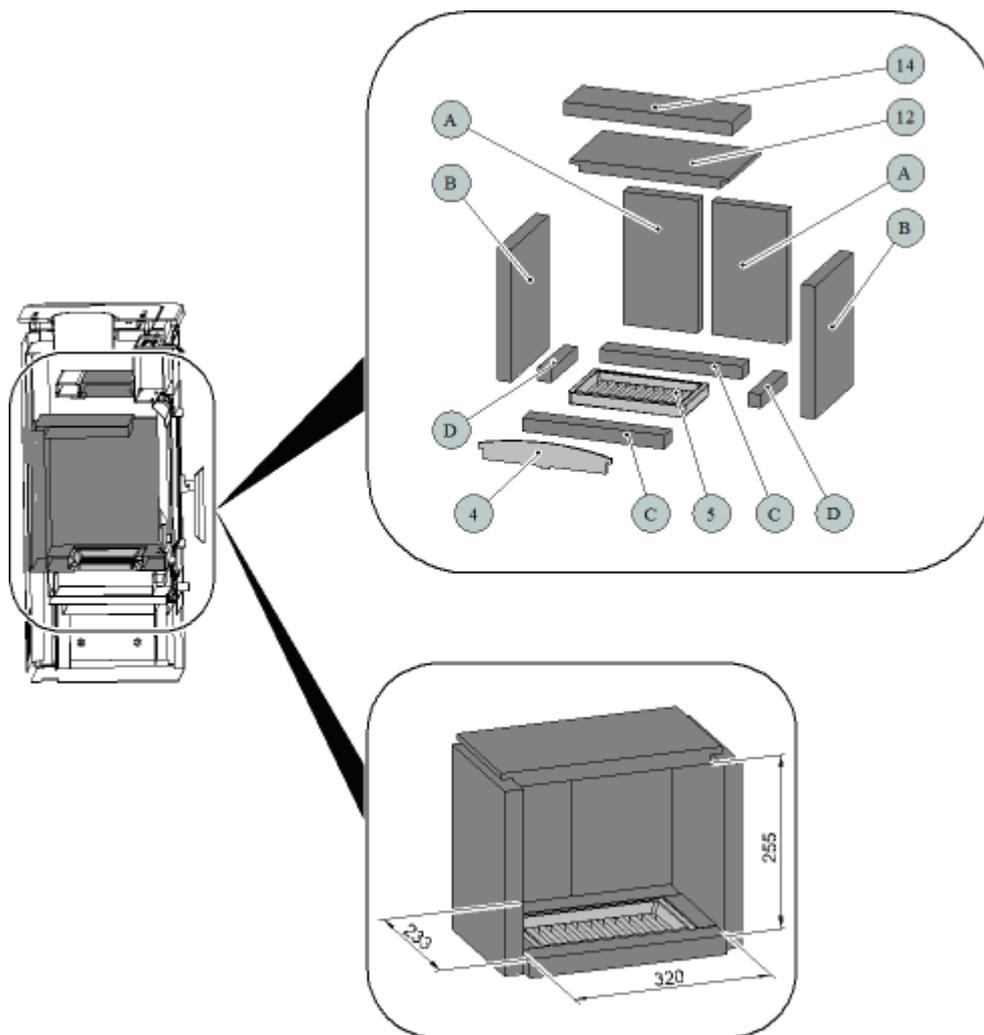

Pos.	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
4	Stehrost/schwarz	1 Stk.	0432215006015
5	Rostlager/schwarz	1 Stk.	0020100130005
12	Zugumlenkplatte unten - lose (25x197x357)	1 Stk.	0432215005701
14	Zugumlenkplatte oben - lose (30x110x380)	1 Stk.	0432215005702
A	Ziegelstein 30x168x300	2 Stk.	0434315005501
B	Ziegelstein 30x227x300	2 Stk.	0432215005502
C	Ziegelstein 30x46x320	1 Stk.	0432215005503
D	Ziegelstein 30x30x154	2 Stk.	0432215005505

# 3. Massbild



## Anmerkung

Das Kniestück des Rauchabzugs wird als Sonderzubehör geliefert.

