

Oven	Data sheet / Datenblatt	Backofen
-------------	--------------------------------	-----------------

According to Regulation 65/2014EC

Nach Verordnung 65/2014EU

Brand name <i>Warenzeichen</i>	respekta®			
Type / Model <i>Typ / Modell</i>	EB 2200 aus Basic Set AN			
Number of heat sources <i>Anzahl der Heizquellen</i>	3			
Energy efficiency Index <i>Energieeffizienzindex</i>	EEI	91,4		
Energy Efficiency Class (D to A+++) <i>Energieeffizienzklasse (D to A+++)</i>	EEI cavity	A		
Number of cavities <i>Anzahl Backröhren</i>		1		
Usable volume of cavity <i>Nutzvolumen der Backröhre</i>	1	Rate Wert	55	L
Energy consumption per cycle > bottom heat only <i>Energieverbrauch per Zyklus > nur Unterhitze</i>	1	Rate / Unit Wert / Einheit	--	kWh
Energy consumption per cycle > bottom- and upper heat <i>Energieverbrauch per Zyklus > Unter- und Oberhitze</i>	1	Rate / Unit Wert / Einheit	0,8	kWh
Energy cons. per cycle bottom/under heat + air convection <i>Energieverbr. per Zyklus Unter-/Oberhitze + Heissluft</i>	1	Rate / Unit Wert / Einheit		kWh



Einbau-Herdset Edelstahl

BASICSETAN

BESCHREIBUNG:

- + Energieeffizienzklasse A
- + 55 Liter Garraum
- + 4 Backstufen
- + Rahmenloses Glaskeramikkochfeld
- + Restwärmeanzeige (Kochfeld)
- + 6 Beheizungsarten

AUSSTATTUNG – BACKOFEN

Regelbare Temperatur:	50° – 250°C
Beheizungsarten:	4
	Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill
Backofeninnentür:	Vollglas
Backofentür:	Glas / schwarz
Glasschichten:	2
Griff:	silber lackiert
Steuerung:	Knebel silber lackiert
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1

AUSSTATTUNG – KOCHFELD

Rahmenloses Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis & Bräterzone:	Maximale Leistung: 6000 W
Einstellbare Kochstufen pro Kochzone:	6
Restwärmeanzeige:	Ja
Technische Daten der Kochfelder:	2 x Ø 165 mm / 1200 W
	2 x Ø 200 mm / 1800W

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	102,6
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus:	Konventionell: 0,8 kWh
	Umluft: nicht vorhanden
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Größe des Geräts:	mittel: 35l ≤ Volumen < 65l
Luftschallemission:	51 dB(A)
Anschlusswert Backofen:	2300 Watt
Volumen des Garraums:	55 Liter

ABMESSUNGEN

Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:	59 x 59,5 x 51,5 / 26,5 kg
Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T):	60 x 56 x 56
Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:	5 x 58 x 51 / 9 kg
Ausschnittmaße Kochfeld in cm (H x B x T):	3 x 56 x 49
Mit Verpackung in cm (J x B x T) / Gewicht:	79 x 66 x 57,7 / 40 kg

ARTIKELNUMMER

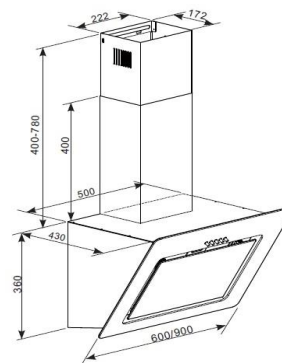
BASICSETAN

EAN

4260287646063

Cooker hood		Data sheet / Datenblatt		Dunstabzugshaube	
Brand name Warenzeichen		respekta®			
Type / Model Typ / Modell		CH 22020 IXB			
Annual Energy Consumption Jährliche Energieverbrauch		AEC hood	28.8		kWh
Energy Efficiency Class (E to A+++) Energieeffizklasse (E bis A+++)		EEI hood	B		
Fluid Dynamic Efficiency Fluiddynamische Effizienz		FDE hood	Rate / Class Wert / Klasse	13.9	D
Lighting efficiency (in watts) Beleuchtungseffizienz (in Watt)		LE hood	Rate / Class Wert / Klasse	33.9	A
Grease Filtering rate (in %) Fettabscheidegrad Wert (in %)			Rate / Class Wert / Klasse	49.1	F
Air flow rate at best efficiency point Luftvolumenstrom im Bestpunkt		Q BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	167.3	m3 /h
Air pressure at best efficiency point Luftdruck im Bestpunkt		P BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	140	Pa
Maximum air flow Maximaler Luftstrom		Q max	Rate / Unit Wert / Einheit	317.4	m3 /h
Working points highest setting Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb				306.4	m3 /h
Working points lowest setting Minimaler Luftstrom im				215.5	m3 /h
Nominal power input at best efficiency point Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt		W BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	46.7	W
Nominal power of the lighting system Nennleistung des Beleuchtungssystems		W L	Rate / Unit Wert / Einheit	4.4	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche		E middle	Rate / Unit Wert / Einheit	149	LUX
Power consumption in standby mode Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		P s	Rate / Unit Wert / Einheit	-	W
Power consumption in off mode Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		P o	Rate / Unit Wert / Einheit	0	W
Sound power level Schallleistungspegel		L wa	min./max.dB	58 / 63	dB
			Min./Max.dB		

NEG-Novex ,
Chenover Str. 5, DE - 67117 Limburgerhof, Germany

respekta kopffreie Schräghaube Edelstahl, 60 cm
Typ / Modell: CH 22020 IX-B


Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):	29 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse:	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	13,9
Fluiddynamische Effizienzklasse:	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	33,9 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	49,1%
Fettabscheideeffizienzklasse:	F
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	215 m³/h / 306 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	58 dB / 63 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Drucktasten
Korpus:	Edelstahl
Schacht:	Edelstahl
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	2 x 2,0 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	69 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210	EAN: 4260344976447
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 N	EAN: 4260515338340

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	76-114 x 60 x 43 / 11,9
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	49 x 65,5 x 44 / 13,9

Artikelnummer	EAN
CH22020IXB	4260515339606

Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017

Marke				respekta®
Anschrift des Lieferanten				NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof
Modell-Kennung				GSP60TIDA++VN

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (a) (ps)	12	Abmessungen in cm	Höhe	81,5 cm
			Breite	59,8 cm
			Tiefe	55,0 cm
EEl (a)	55,9	Energieeffizienzklasse (a)	E	
Reinigungsleistungsindex(a)	1,16	Trocknungsleistungsindex (a)	1,09	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,92	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab	12	
Programmdauer (a) (h:min)	03:25	Art	Einbaugerät	
Luftschallemission (a) in dB (A)	49	Luftschallemissionsklasse (a)	C	
Aus-Zustand (W)	0,45	Bereitschaftszustand (W)		0,49
Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)	-	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		-
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:			2	

(a) Angaben für das eco-Programm.

(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

respekta Einbaugeschirrspüler 60cm mit Display, teilintegriert

Typ / Modell: GSP 60 TiD A++ V N (Stand 2021)



Anzahl der Maßgedecke:	12
Energieeffizienzklasse Skala A-G:	E
Energieverbrauch Eco Programm in kW/h bei 100 Programmzyklen:	92
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in Watt:	0,45
Leistungsaufnahme im Standby Modus in Watt:	0,49
Wasserverbrauch Eco Programm in L pro Zyklus:	12
Trocknungseffizienzklasse:	A
Standardprogramm:	ECO 50 °C
Dauer Eco Programm in h:min :	03:25
Geräuschemission in dB (A) / Geräuschemissionsklasse :	49 / C
Einbaugerät:	ja

Funktionen und Ausstattung:

Material und Farbe (Innenraum / Blende):	Edelstahl / silber
6 Programme - 5 Spültemperaturen:	Vorspülen, 30Min.Programm, Schonprogramm,Eco, Super 50Min., Intensiv
Startzeitvorwahl:	1 - 19 Stunden
Weitere Funktionen:	halbe Beladung, Extra-Trocken, verstellbarer Oberkorb, Klarspüler und Regeniersalzanzeige
Steuerung:	Elektronisch
Bedienung:	Elektroniktasten
Display:	LED-Display mit Indikatorlampen
Höhenverstellbare Füße:	2 vorne, 1 hinten
Max. verstellbare Höhe:	4 cm
verstellbarer Oberkorb:	ja
Tellerhalter:	klappbar
Tassenhalter:	2
Sprühebenen:	2
Besteckkorb:	1

6 Programme, vollelektronisch und leise, 2 Sprühebenen, Startverzögerung (1-19Std.), LED-Display

Abmessungen:

Geräte-Maße (H x B xT) in cm / kg:	81,5 x 59,8 x 55,0 / 42,0 kg
Maße Einbau (H x B xT) in cm:	82 - 86,5 x 60 x 58,0
Maße verpackt (H x B x T) in cm / kg:	85,1 x 64,4 x 66,1 / 43,0 kg

Artikelnummer	EAN
GSP60TIDA++VN	4260641226351