

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CF4M77060
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

CF4M77060  
Einbau-Backofen  
schwarz



## CF4M77060

### Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse A
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

### Ausstattung / Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten:  
3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Anzahl der Automatikprogramme: 10 Programme
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür, Soft Close
- Elektronische Backofensteuerung
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Temperaturvorschlag
- Optische Aufheizkontrolle
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Äußerst geringe Fenstertemperatur max. 30 °C
- Kühlgebläse
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern. Teleskopauszug nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Email grau
- Halogen-Innenbeleuchtung

### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne




### Technische Daten und Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Länge Netzkabel: 120 cm


### Sonderzubehör

- CZ11CB10E0 Backblech, emailliert, grau**
- CZ11CH15E0 Vario Backblech**
- CZ11CR10X0 Kombirost**
- CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert, grau**
- CZ11GU20X0 Glaspfanne**
- CZ11TE25X0 Teleskopauszug 2-fach**
- CZ11TF25X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach**
- CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge**

## CF4M77060 Einbau-Backofen schwarz



Einbau mit einem Kochfeld.



### Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe: Schwarz

Bauform: Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm): 595 x 594 x 548

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 670 x 680 x 670

Material der Blende: Glas

Material der Tür: Glas

Nettogewicht (kg): 38,615

Nettovolumen - Backrohr 1 (l): 71

Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft, Hotair gentle,

Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze

Material 1. Backrohr: Andere

Kontrolle der Temperatur: Keine Temperaturregelung

Anzahl eingebauter Leuchten: 1

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 120

EAN-Nummer: 4242004220640

### Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0,99

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC):

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0,81

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95,3

Elektroanschlusswert (W): 3600

Absicherung (A): 16

Spannung (V): 220-240


Frequenz (Hz): 60; 50

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

erstellt am 2018-12-11

CA424255

Autarkes Induktions-Kochfeld  
mit Edelstahlrahmen

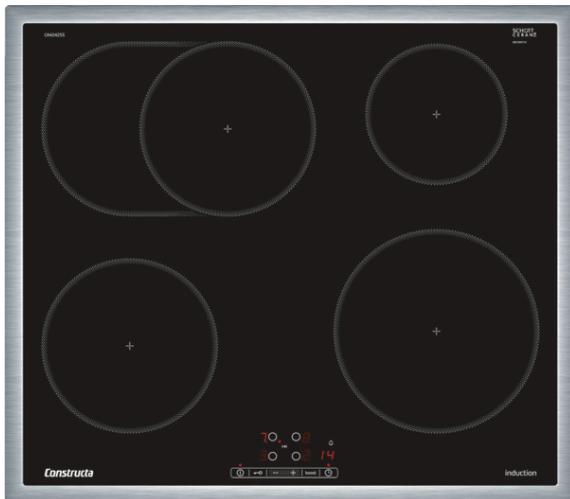

## CA424255

### Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlußwert 7400 W

### Ausstattung / Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Zuschaltbare Bräterzone
- Powerstufe für alle Induktionskochzonen
- Touch Control mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Quick Start-Funktion
- Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Topferkennung

Powermanagement Funktion

Automatische Sicherheitsabschaltung

Wischschutzfunktion

### Kochzonen

- Kochzonen:

1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;

1 x Ø 180 mm, 280 mm, 1.8 kW, 2 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;

1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;

1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion


### Technische Daten und Maße

- Gerätemaße: (H/B/T) 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Länge Anschlußkabel 110 cm

### Integriertes Zubehör

4242004233596

## CA424255 Autarkes Induktions-Kochfeld mit Edelstahlrahmen

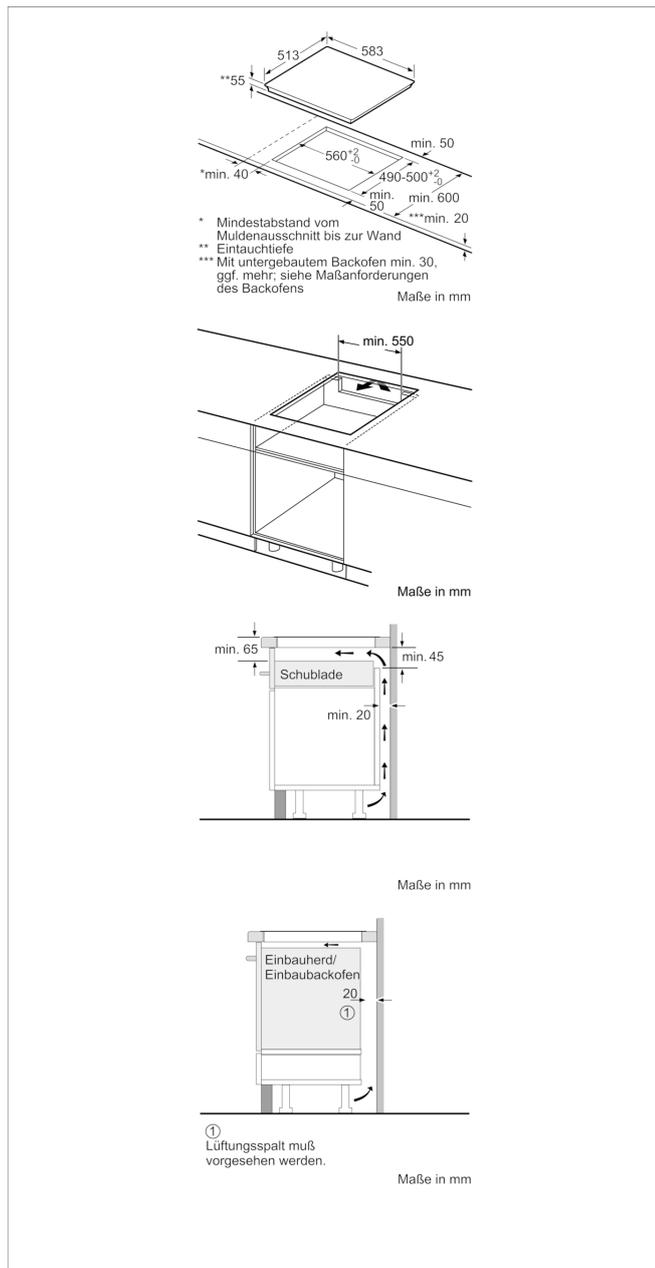

### Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform: Eingebaut

Energiequelle: Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 55 x 560-560 x 490-500

Gerätebreite (mm): 583

Abmessungen des Gerätes (mm): 55 x 583 x 513

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 126 x 753 x 608

Nettogewicht (kg): 12,056

Bruttogewicht (kg): 13,0

Restwärmeanzeige: Getrennt

Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik

Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe: Edelstahl

Approbationszertifikate: AENOR, CE

Länge Anschlusskabel (cm): 110

EAN-Nummer: 4242004233596

### Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W): 7400

Gasanschlusswert (W):

Absicherung (A):

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 60; 50

erstellt am 2018-12-11

Backofen  
CF4M77060 schwarz  
Backofen



## CF4M77060

### Backofentyp und Heizart:

- Backofen mit 7 Beheizungsarten:  
3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Innenraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

### Design:

- Glas-Bedienblende
- Drehwähler, Voll versenkbare Bedienknebel, rund
- Email grau

### Reinigung:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Innentür unten: Vollglas-Innentür

### Komfort:

- Elektronische Backofensteuerung mit Elektronikuhr (amberfarben)
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Temperaturvorschlag
- Aufheizkontrolle
- Programmautomatik 10
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- Türanschlag unten, mit Soft Close
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Bügelgriff

### Zubehör:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne


### Umwelt und Sicherheit:

- Äußerst geringe Fenstertemperatur
- Türverriegelung elektronisch
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung

### Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

## Backofen CF4M77060 schwarz Backofen

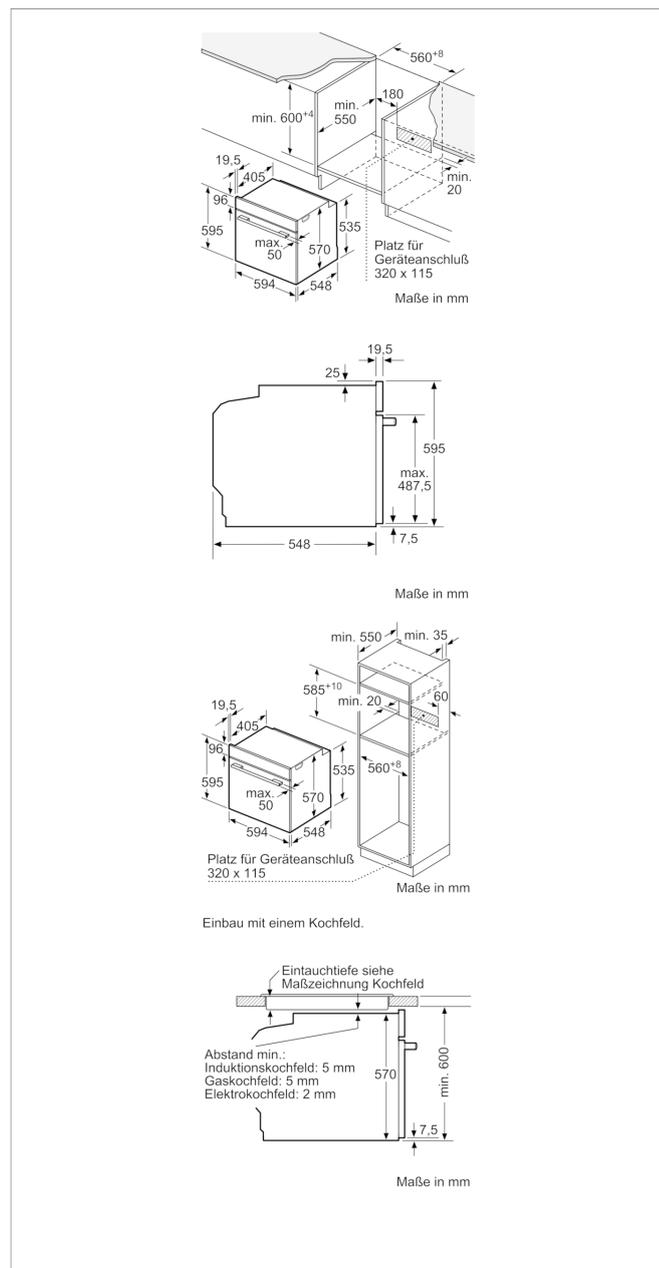

### Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe: Schwarz

Bauform: Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm): 595 x 594 x 548

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 670 x 680 x 670

Material der Blende: Glas

Material der Tür: Glas

Nettogewicht (kg): 38,615

Nettovolumen - Backrohr 1 (l): 71

Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft, Hotair gentle,

Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze

Material 1. Backrohr: Andere

Anzahl eingebauter Leuchten: 1

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel (cm): 120

Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1

Auszugssystem: Nachrüstbar

Schaltuhrfunktion Backofen: aus, ein, Wecker

Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost,

1 x Universalpfanne

Leistung Großflächengrill 1: 2800

Leistung Ringheizkörper 1: 2200

### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0,99

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC):

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0,81

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95,3

Elektroanschlusswert (W): 3600

Absicherung (A): 16

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 60; 50

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Anschlußkabelart:

UPC:

Frontfarbe: Schwarz

Verfügbare Farbvarianten:

Energiequelle: Elektro

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel (in):

Ausschnittsmaße: x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 26.37 x 26.37 x 26.77

Nettogewicht (lbs): 85,000


Bruttogewicht (lbs): 90

Länge Netzkabel (cm): 120

Nettogewicht (kg): 38,615

CA424255

Induktionskochfeld, autark

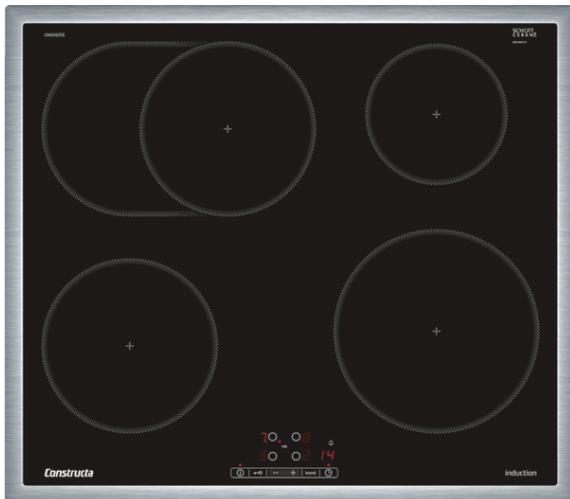

## CA424255

### Design:

- umlaufender Rahmen in Edelstahl
- 60 cm breit

### Komfort:

- 4 Induktionskochzonen
- TouchControl mit Timer
- Bräterzone
- Powerstufe für alle Induktionskochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Re Start Funktion
- Quick Start Funktion
- Wecker

### Umwelt+Sicherheit:

- 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Powermanagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

### Maße:

- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Länge Anschlußkabel 110 cm
- Anschlußwert 7400 W
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 180 mm, 280 mm, 1.8 kW, 2 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion

### Sonderzubehör


CZ9442X0 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

### Zubehör

4242004233596

## CA424255

### Induktionskochfeld, autark

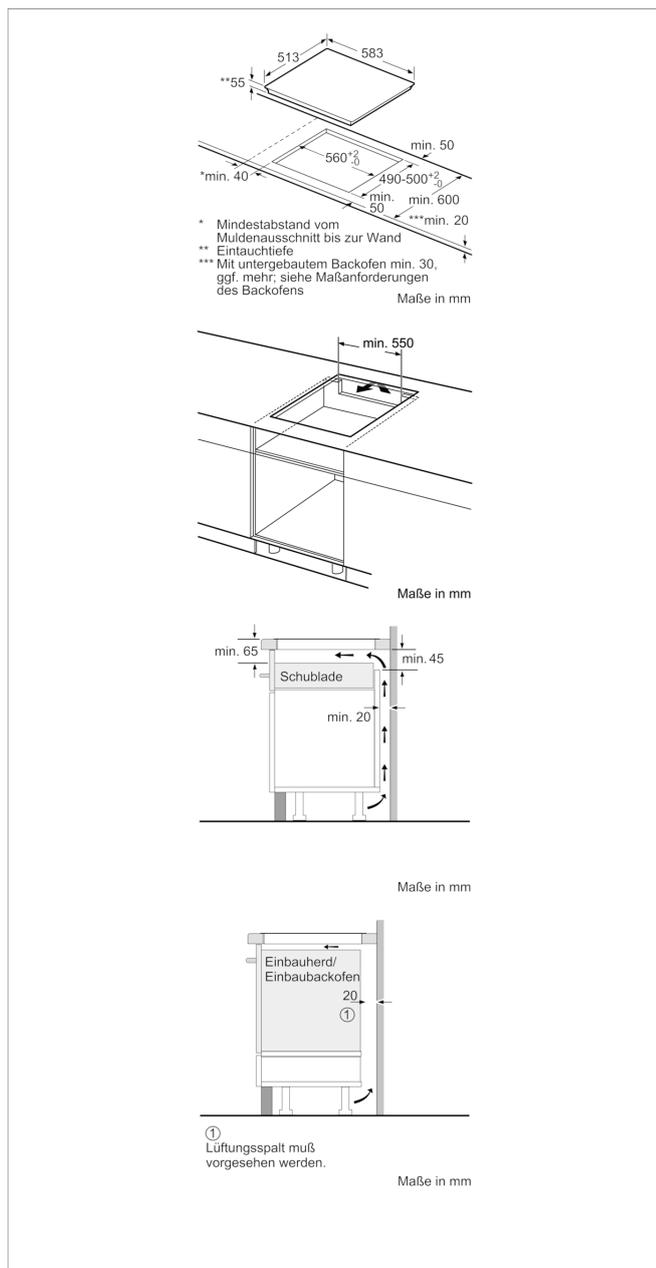

#### Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform: Eingebaut

Energiequelle: Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 55 x 560-560 x 490-500

Gerätebreite (mm): 583

Abmessungen des Gerätes (mm): 55 x 583 x 513

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 126 x 753 x 608

Nettogewicht (kg): 12,056

Bruttogewicht (kg): 13,0

Restwärmeanzeige: Getrennt

Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik

Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe: Edelstahl

Approbationszertifikate: AENOR, CE

Länge Netzkabel (cm): 110

Abgedichtete Herdplatte: Nein

Heizungen mit Booster: Alle

Leistung der Kochzone (kW): 1.8

Leistung der 3.Kochzone (kW): 1.8 ; 2

Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.4

Max. Boosterleistung der Kochzone: [3.1]

Max. Boosterleistung der 3. Kochzone: [3.1, 3.7]

Max. Boosterleistung der 5. Kochzone: [2.2]

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W): 7400

Gasanschlusswert (W):

Absicherung (A):

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 60; 50

UPC:

Gerätefarbe: Schwarz

Energiequelle: Elektro

Gasart:

Alternative Gasart:

Approbationszertifikate: AENOR, CE

Länge Netzkabel (in):

Steckerart: ohne Stecker

Ausschnittsmaße: x x

Minimum distance from counter front (in):

Minimum distance from rear wall (in):

Abmessungen des Gerätes (in): + x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 4.96 x 23.93 x 29.64

Nettogewicht (lbs): 27

Bruttogewicht (lbs): 30

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4