

MOON

NUOVA AIR



MOON GmbH
Maierhof 2
94167 Tettenweis
Germany
Tel: +49-8532-92 43 0
www.moon-buggy.com

Designed in Germany
Incl. Träumeland PREMIUM Matratze

D



**Von Zeit zu Zeit sollten Sie prüfen, ob die Schrauben fest sind und beschädigte Teile ersetzen. Schmieren Sie das Radsystem, z. B. Naben und Achsen, vorzugsweise mit beliebigen Schmiermitteln, besonders nach einer Fahrt in sandigen Gebieten oder im Winter. Jedes starke Mittel kann Korrosion verursachen. Denken Sie auch an die Wartung aller Metallteile.
WICHTIG !!Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch. Ihr Kind könnte sich gefahren aussetzen,wenn Sie sich nicht daran halten.**

WARNUNG

- **WARNUNG !** Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt!
- **WARNUNG !** Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass der Kinderwagen funktionstüchtig ist.
- **WARNUNG !** Um Verletzung zu vermeiden, achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind beim Zusammenlegen und Öffnen nicht in der Nähe des Kinderwagens aufhält.
- **WARNUNG !** Lassen Sie ihr Kind nicht mit dem Kinderwagen spielen.
- **WARNUNG !** Der Sportsitz ist nicht geeignet für Kinder unter 6 Monaten.
- **WARNUNG !** Benutzen Sie immer das Rückhaltesystem (Gurtsystem).
- **WARNUNG !** Überprüfen Sie das Gestell, die Sitzeinheit und Autositzadapter auf Funktionalität bevor Sie es benutzen.
- **WARNUNG !** Das Produkt ist nicht zum Laufen oder Skaten geeignet.
- **WARNUNG !** Zusätzliches Gewicht, am Schieber, an der Rückenlehne oder an der Seite des Kinderwagens beeinflusst die Stabilität.
- **WARNUNG !** Die Sportsitz Funktion ist nur für 1 Kind im Alter von 6 Monaten bis zu 4 Jahren und einem Maximalgewicht von 22 KG konzipiert.
- **WARNUNG !** Zubehör, das nicht vom Hersteller bestätigt wurde, sollte nicht benutzt werden.
- Bitte den Einkaufskorb nicht über 5KG belasten. Die Utensilien-Tasche auf der Rückenlehne nicht über 0,3 KG.
- Es darf keine zusätzliche Matratze hinzugefügt werden.
- Die Bremse muss betätigt werden, wenn Sie ihr Kind in den Kinderwagen legen oder entnehmen.
- Die Babyschalen – Sportsitz Funktion ersetzt kein Bett für das Kind.
- Es dürfen nur Ersatzteile benutzt werden die vom Hersteller empfohlen bzw. bestätigt werden.
- Lassen Sie ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- **WARNUNG!** Die Luftreifen NICHT über 30 PSI befüllen !!



Pflege und Wartung:

- Vor dem ersten Gebrauch die Gelenke und beweglichen Verbindungen mit wenig silikonfreiem Öl oder Vaseline schmieren um die Leichtgängigkeit zu gewährleisten.
- Reinigen Sie den Sitzbezug mit einem feuchten Lappen und lassen Sie den Sitz an der Luft trocknen.
- Prüfen Sie den Wagen regelmäßig. Falls Teile wie Bolzen, Schrauben,Stoffe oder Aufnäher lose sind oder fehlen reparieren oder ersetzen Sie diese.
- Sofern ein Schaden oder eine Fehlfunktion auftritt verwenden Sie den Wagen nicht weiter und setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.
- Den Rahmen mit Haushaltsreiniger und warmem Wasser reinigen.
- Überhitzung oder starke Sonneneinstrahlung kann Alterung hervorrufen und die Stoffe ausbleichen lassen.
- Prüfen und schmieren Sie Radbolzen und Achsen regelmäßig und ersetzen Sie defekte Teile sofort.

1. Aufklappen

- Öffnen Sie die **schwarze Verriegelautomatik** und ziehen Sie den Griff mit beiden Händen nach oben, bis der Wagen aufgestellt und eingerastet ist



2. Räder Montage / Demontage

- **Vorderräder:** stecken Sie die Vorderachse in die Hülse bis Sie ein Klicken hören.




- Drücken Sie den grauen Knopf um das Rad wieder abzunehmen.



• •

3. Verriegelung

- Drücken Sie den Hebel am Vorderrad nach unten > Geradeauslauf.
Drücken Sie den Hebel am Vorderrad nach oben > 360° Drehung.




4. Hinterräder Montage / Demontage

- Schieben Sie die Achse in den Radblock bis sie einrastet.
- Drücken Sie den grauen Knopf auf der Rückseite des Radblockes und ziehen Sie das Rad ab.



5. Bremse

- Drücken Sie das Pedal mit dem Fuß herunter > Bremse blockiert (1).
Drücken Sie das Pedal mit dem Fuß nach vorn > Bremse öffnet (2).

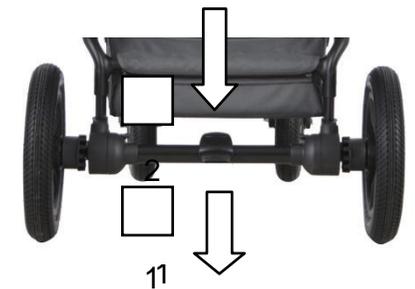

• •

6. Sitz – Einheit / Montage

- Schieben Sie die beiden Stifte (rechts und links am Sitz) in die dafür vorgesehenen Hülsen.
Drücken Sie die beiden farbigen Kunststoff Knöpfe gleichzeitig und ziehen Sie den Sitz aus den beiden Hülsen heraus.

Achtung : Der Sitz ist umsetzbar.



WEIGHT : 0-15KG



WEIGHT : 15-22KG



7. Dach Montage

- Drücken Sie die beiden Dachhalterungen in die dafür vorgesehenen Hülsen am Sitz.
- Danach ziehen Sie das Dach nach vorne.



- Sonnenschutz : Bitte öffnen Sie den Reißverschluss.




8. Front Bügel

- Schieben Sie die beiden Enden des Bügels in die dafür vorgesehenen Hülsen am Sitz.
- Drücken Sie die beiden Knöpfe am Bügel und ziehen Sie den Bügel aus der Halterung.




9. Sicherheitsgurt

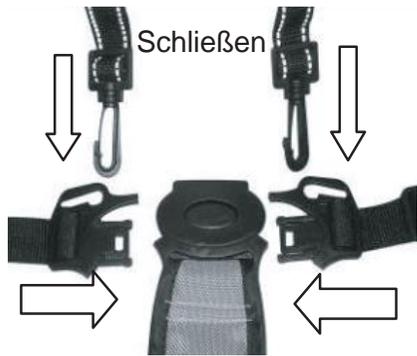

Öffnen

1



10. Fußraste

drücken Sie beide Knöpfe (links und rechts) um die Fußraste zu verstellen.



11. Sitz - Verstellung

- Liegeposition : drücken Sie den Mechanismus zusammen und ziehen Sie die Rückenlehne nach unten.
- Sitzposition: drücken Sie den Mechanismus zusammen und ziehen Sie die Rückenlehne nach oben.


Warnung : Verstellen Sie den Sitz nicht, wenn das Kind im Wagen sitzt.



12. Rückenlehne verstellen

- Drücken Sie den Knopf und ziehen Sie diesen nach oben, um den Sitzrücken in eine aufrechte Position zu bringen.
- Drücken Sie den Knopf und ziehen Sie diesen nach unten, um den Sitzrücken in die Liegeposition zu bringen.

•7•



13. Höhenverstellung des Griffes

- Zur individuellen Verstellung drücken Sie die seitlichen Knöpfe.



14. Zusammenfalten des Wagens

- Folgen Sie der Beschreibung, **Ziehen** Sie beide Verschlüsse nach oben, drücken Sie danach mit beiden Händen den Griff nach unten.



•8•

D

14. Flaschenhalter Montage / Demontage

•Montage : folgenden Sie dem Pfeil, um den Flaschenhalter am Stift zu montieren.



•Demontage : folgenden Sie dem Pfeil, um den Flaschenhalter zu demontieren.



• Regenschutz:

Montage des Regenverdecks (falls vorhanden):

Legen Sie die Regenhülle über die Sitzeinheit.

Auf der Vorderseite der Regenhülle befindet sich ein Sichtfenster.

Das kann durch Lösen des Klettverschlusses geöffnet werden, dann aufgerollt und mit Verschluss offen gehalten werden



Teile Liste



1.Griffüberzug	9.Hinterradaufnahme	17.Rahmen der Fußstütze
2.Hebel für Faltmechanismus	10.Hinterer Rahmen (L+R)	18.Sitzrahmen
3.Oberes Schieberrohr	11.Feststellbremse	19. Fußstützen-Versteller
4.Sitzrahmen	12.Vorderrad	20. Abnehmbarer Frontbügel
5.Stützrohr	13.Knopf zum feststellen der Vorderräder	21. Dachversteller
6.Obere Anschlusshülse	14.Vorderradaufnahme	22. Hinterer Dachrahmen
7.Transport Feststeller	15.Fußstütze	23. Rückenlehne
8.Hinterrad	16.Rohr zum vorderen Rahmen	24. Knopf für