



DE Gebrauchsanweisung
Rohrreinigungsschlauch

GB Instruction-Manual
Drain cleaner

NL Gebruiksaanwijzing
Reinigingsslang




ES Manual de Instrucciones
Manguera de limpieza

FR Instruction de service
Tuyau de nettoyage

PT Manual de instruções
Mangueira de limpeza

Art-No. 22330

BA-22330-BM-06/2017

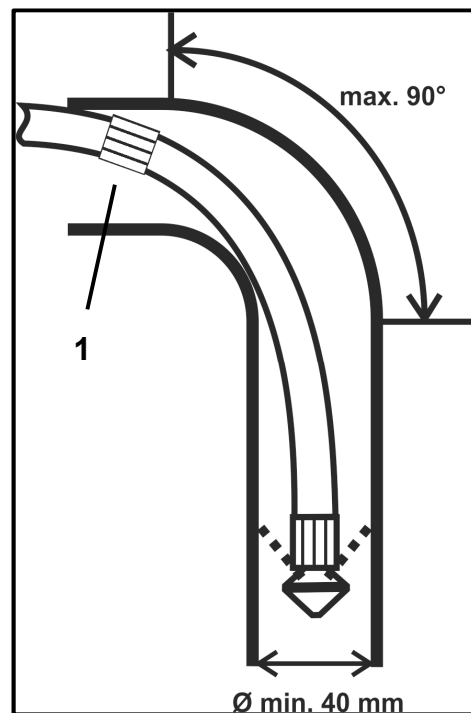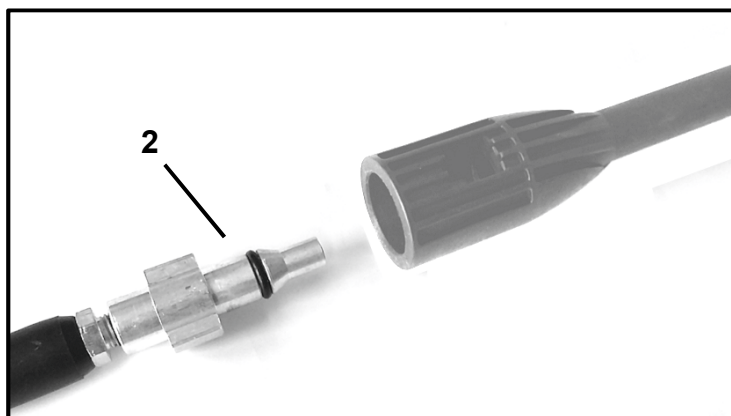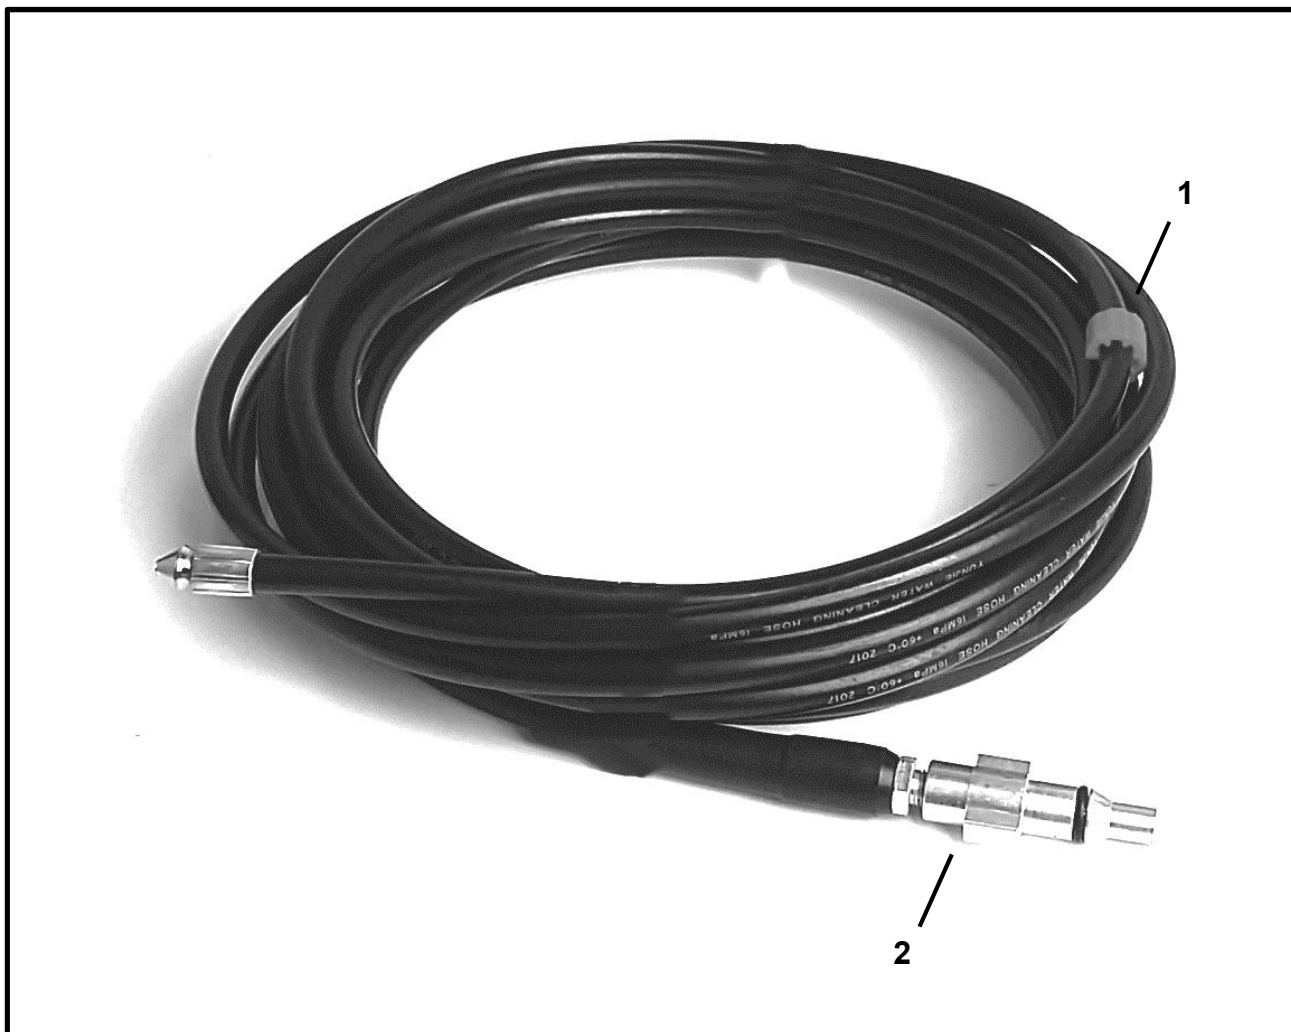

Rohrreinigungsschlauch

Art.-Nr. 22330

Bedienungsanleitung

Lesen und beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise sowie die Sicherheitshinweise Ihres Hochdruckreinigers!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rohrreinigungsschlauch ist nur zur Verwendung mit BRÜDER MANNESMANN-Hochdruckreinigern zugelassen.

Er wird zur Reinigung von Rohren, Fallrohren und Abflüssen im privaten Bereich verwendet und ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Technische Daten

Länge:	8 m
Min. Rohrdurchmesser:	40 mm
Max. Rohr-Krümmung:	90° (Radius > 70 mm)
Max. Zulauftemperatur:	60° C
Max. zulässiger Druck:	16 MPa (160 bar)

Beachten Sie die entsprechenden Hinweise Ihres Hochdruckreinigers!

Sicherheitshinweise

- Der Rohrreinigungsschlauch ist nicht dafür bestimmt, von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu werden.
- Der Rohrreinigungsschlauch darf nicht von Kindern oder nicht unterwiesenen Personen benutzt werden.
- Beachten Sie, dass sich der Schlauch mindestens bis zur roten Markierung (1) in dem Rohr befindet, bevor Sie den Auslöser der Pistole betätigen.
- Ziehen Sie den Schlauch im Betrieb niemals weiter als bis zu der roten Markierung (1) aus dem zu reinigenden Rohr.
- Bei großen Rohrdurchmessern kann der Schlauch im Rohr seine Richtung durch ungünstige Umstände ändern und wieder aus dem Rohr austreten. In einem solchen Fall sofort den Auslöser der Pistole loslassen!

Montage und Betrieb

Durch die nach hinten gerichteten Hochdruck-Strahlen zieht sich der Schlauch in das Rohr. Der nach vorne gerichtete Hochdruck-Strahl beseitigt die Verstopfung.

- Drücken Sie die Kupplung (2) des Rohrreinigungsschlauchs in die Pistole und verriegeln sie durch Drehen im Uhrzeigersinn.

- Führen Sie den Schlauch mindestens bis zur roten Markierung (1) in das zu reinigende Rohr ein.
- Schalten Sie den Hochdruckreiniger ein und betätigen Sie den Auslöser der Pistole.
- Führen Sie den Schlauch von Hand nach.
- Bei Erreichen einer Verstopfung den Auslöser der Pistole mehrmals hintereinander drücken und wieder loslassen.
- Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs schalten Sie zunächst den Hochdruckreiniger aus, ziehen dann den Schlauch aus dem Rohr und trennen ihn von der Pistole.

Reinigung

- Säubern Sie den Rohrreinigungsschlauch nach jedem Gebrauch mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel!
- Legen Sie den Schlauch zusammen und lagern ihn an einem trockenen, für Kinder nicht erreichbaren Ort.

2 Jahre Vollgarantie

Die Garantiezeit für dieses Gerät beginnt mit dem Tage des Kaufes. Das Kaufdatum weisen Sie uns bitte durch Einsendung des Original-Kaufbeleges nach.

Wir garantieren während der Garantiezeit:

- kostenlose Beseitigung eventueller Störungen.
- kostenlosen Ersatz aller Teile, die schadhaft werden.
- kostenlosen, fachmännischen Service (d.h. unentgeltliche Montage durch unser Service-Personal)

Voraussetzung ist, dass der Fehler nicht auf unsachgemäße Handhabung zurückzuführen ist.

Bei evt. Rückfragen oder Qualitätsproblemen wenden Sie sich bitte unmittelbar an den Hersteller:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24

D-42859 Remscheid

Telefon: +49 2191 / 37 14 71

Telefax: +49 2191 / 38 64 77

E-Mail: service@br-mannesmann.de