


Glaskeramikkochfeld, 77 cm KMC 745 600 F

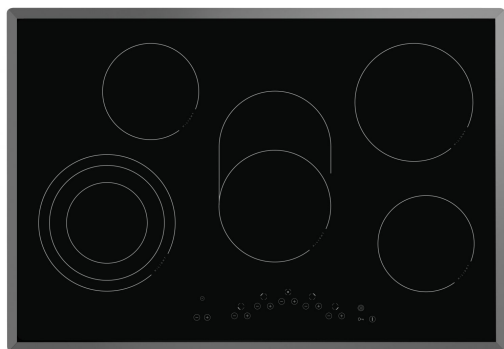

rahmenlos, Facettenschliff

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


Glaskeramikkochfeld, 5 TopSpeed Kochzonen

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,80 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung 2,2/1,4 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 770 x 518 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 753 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 9,0 kg

EAN 5906006234478

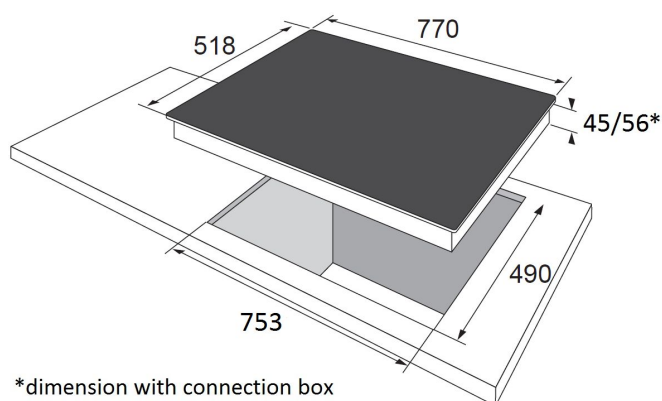

*dimension with connection box

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMC 745 600 F
Kochfeldvariante	Cerankochfeld
Breite in cm	77,0
Farbe	schwarz

Beheizungsart

Induktion	-
TopSpeed-Kochzonen	•
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

Rahmenvariante Ceran

Facettenschliff	•
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	-

Bedienung

Rund-Slider SensorTouch	-
Slider SensorTouch	-
SensorTouch	•
Knebelsteuerung	-

Ausstattung

elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Topferkennung	-
Booster Funktion	-
Ankochautomatik	•
Brückenfunktion	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	•
Kurzzeitwecker	-
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

Kochzonen

Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	5
vorne links: Ø mm / kW	210/175/120 / 2,3/1,6/0,8 / -
hinten links: Ø mm / kW	145 / 1,20 / -
vorne rechts: Ø mm / kW	145 / 1,20 / -
hinten rechts: Ø mm / kW	180 / 1,80 / -
mittig: Ø mm / kW	170/265 / 2,2/1,4 / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -

Ausstattung Gas-Düsen

Technische Daten

Gerätemaße B x T (mm)	770 x 518
Ausschnittmaße B x T (mm)	753 x 490
Einbau-Tiefe (mm)	56
Spannung / Frequenz	3N ~ 400 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	8,70
Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	150 x 910 x 630
Gewicht netto / brutto	9,0 / 10,5

EAN	5906006234478
------------	---------------