



Sekundär

Einstellung der Verbrennungsluft


K5960 Porto C (Palermo C) (Parma C) (Perugia C)
K5961 Porto SP (Palermo SP) (Parma SP) (Perugia SP)

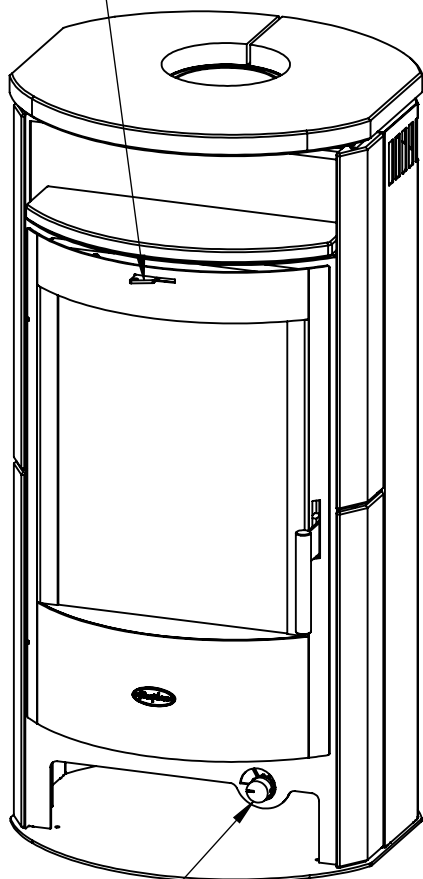


Primär

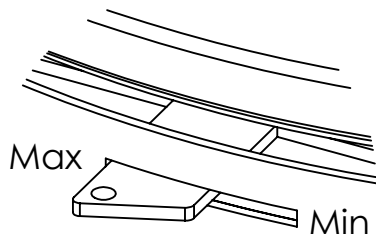


Sekundär

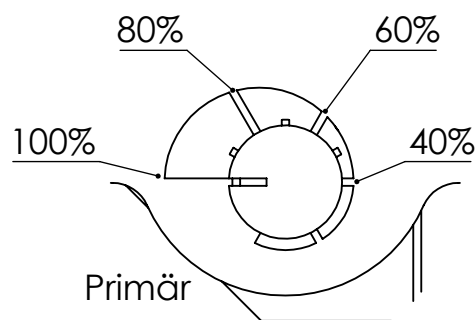


Nennwärmeleistung: Holz
2 stk (1,4kg) / 3/4 Stunde
Primär: 40%
Sekundär: 4/10



Nennwärmeleistung: BB7"
3 stk (1,5kg) / 1 Stunde
Primär: 70%
Sekundär: 1/10



Nennwärmeleistung: BB7"
11 stk (5,8kg) / 4 Stunde
Primär: 80%
Sekundär: 1/5



Gluthalten: BB7"
11 stk (5,8kg) / 12 Stunde
Primär: 0%
Sekundär: 1/5

