

# Induktionskochfeld, 60 cm KMI 754 000 C

**Amica**  
for living



## rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- **Restwärmeanzeige**
- Topferkennung
- Kindersicherung


## Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 1,8 kW, (Booster: 2,2 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,4 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

## Technische Daten\*

- Gerätemaß (BxT): 590,0 x 520,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Kabellänge: 120 cm
- Gewicht: 8,2 kg

EAN 5906006902803

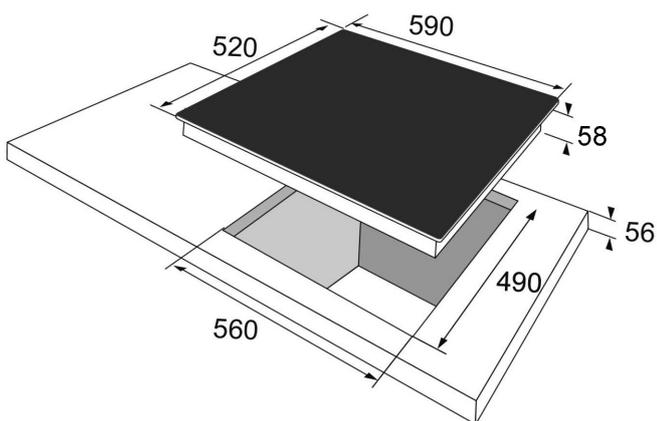

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMI 754 000 C
Kochfeldvariante	Induktionskochfeld
Breite in cm	60,0
Farbe	schwarz

### Beheizungsart

Induktion	•
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

### Rahmenvariante Glaskeramik

Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	•

### Bedienung

Slider SensorTouch	-
SensorTouch	•
Knebelsteuerung	-

### Ausstattung

elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	•
Booster Funktion	1
Ankochautomatik	-
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	- / - / -
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	•
Kurzzeitwecker	•
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

### Kochzonen

Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	4
vorne links: Ø mm / kW	210 / 1,8 / 2,2
hinten links: Ø mm / kW	160 / 1,4 / -
vorne rechts: Ø mm / kW	160 / 1,4 / -
hinten rechts: Ø mm / kW	180 / 1,8 / -
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Leistung Brücke / Booster	- / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-

### Technische Daten

Gerätemaße B x T (mm)	590,0 x 520,0
Ausschnittmaße B x T (mm)	560,0 x 490,0
Einbau-Tiefe (mm)	54,0
Spannung / Frequenz	2N ~ 400 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	120
Anschlusswert Strom (kW)	6,80
kombinierbar mit Solo-Herd	- / - / - / - / - / -
Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	115 x 650 x 580
Gewicht netto / brutto	8,2 / 10,0
<b>EAN</b>	<b>5906006902803</b>