

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination EKGC 16160



StartLine

- Schlepptür-Technik
- weiß

Nutzzinhalt total: 169 l

- Kühlen: 134 l
- Gefrieren: 35 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, höhenverstellbar
- LED-Beleuchtung

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Eiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 216 kWh, in 24 h 0,59 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 1223 - 1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 180 cm
- Gewicht: 38,5 kg

EAN 4040729161602

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EKGC 16160
Ausstattungsline	StartLine
Farbe	weiß
Kategorie	Einbau-Kühl-/Gefrierkombination
Sterne kennzeichnung	4
Montagetechnik	Schlepptür

Leistung

Energieeffizienzklasse 1)	A+
Energieverbrauch kWh/Jahr 2)	216
Energieverbrauch kWh/24 Std.	0,59
Nutzzinhalten gesamt (Liter)	169
Nutzzinhalten Kühlen / Gefrieren (Liter)	134 / 35
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Lagerzeit bei Störung (Std.)	2,0
Lagerzeit bei Störung (Std.)	11
Geräusch, IEC 704-3 (dB(A)re 1pW)	41
Klimaklasse	N-ST

Ausstattung

NoFrost-Technik	-
Temperaturregelung / Position	mechanisch / in Beleuchtungseinheit
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierenteil	automatisch / manuell
Verstellfüße vorne / hinten	• / -
Türanschlag / wechselbar	rechts / •

Kühlteil

Anzahl Glasablagen / höhenverstellbar	3 / -
Glasablagen Rahmen	-
Chrom-Flaschengitter	-
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung	1
Anzahl Türablagen gesamt	3
Flaschenfach	1
Innenbeleuchtung / Position	LED / seitlich

Gefrierenteil

Transparente Gefrierschubladen	-
Glasablagen im Gefrierraum	Sicherheitsglas / Sicherheitsglas
Gefrierfach mit Klappe	-

Zubehör

Eiertablett	1
Eiswürfelbehälter	1

Technische Daten

Gerätemaße H x B x T (mm)	1221 x 540 x 540
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240 / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	180
Gewicht netto / brutto (kg)	38,5 / 42,5
Transportmaße HxBxT (mm)	1270 x 573 x 573

EAN	4040729161602
-----	---------------

1) nach Verordnung (EU) 1060/2010

2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

4*-Einbau-Kühl-Gefrierkombination, Schlepptür, 122er





Abbildung ähnlich

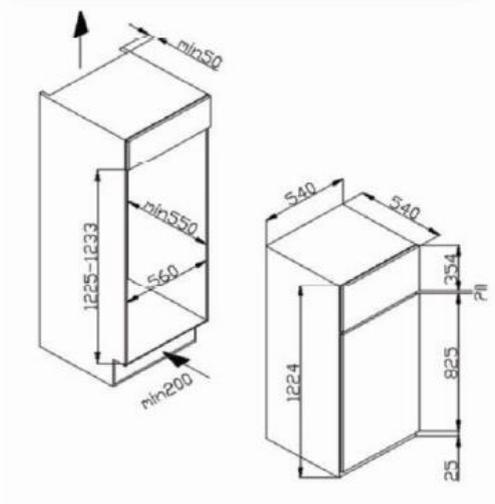

Gerätemaße H x B x T: 122,4 x 54,0 x 54,0 cm
Gewicht 52,0 kg

Verpackungsmaße:
 Höhe x Breite x Tiefe 130,0 x 57,3 x 57,3 cm
 Verpackungsgewicht 56,7 kg

EKG 16160 – EAN 4040729161602
Prüfzeichen CE

EKG 16160

Schlepptürtechnik – Nische 122

Technische Daten: gemäß Richtlinie (2010/30/EU) *(1)

Kühlmittel:	R600a
Energieklasse	A+
Energieverbrauch	0,64 kWh/24 Std.
Energieverbrauch	234 kWh/Jahr
Abtauverfahren	Kühlen automatisch Gefrieren manuell
Gefriervermögen	2,0 kg / 24 Std.
Lagerzeit bei Störung	11 h
Sternekennzeichen	(*) ***
Nutzhalt gesamt Netto	182 Liter
Nutzhalt Kühlteil	142 Liter
Nutzhalt Gefrierteil	40 Liter
Spannung	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse	N-ST=+16 bis +38°C
Lautstärke	41 dB
Kabellänge	1,80 m
Stufenlos einstellbare Kühltemperaturen	

Geräteausstattung:

- wechselbarer Türanschlag
- Magnetband-Türverschluss
- vordere Füße höhenverstellbar

Innenausstattung:

Kühlteil:

- AntiBacteria Beschichtung
- 3 Glasablagen (Sicherheitsglas) mit Vollrahmen
- 1 Gemüseschale mit Glasabdeckung
- Beleuchtung: Glühbirne

Innentür:

- 3 Türablagen
- 1 Eiertablett

Gefrierteil:

- 1 Glasablage
- 1 Eiswürfeltablett

*(1) nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Einbauherd - Modular Set EH 921 600 E

Amica
for living



Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 4 Backofenfunktionen, Konventionell
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1 Backblech


Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 744 000 E
- EC 744 000 C
- EM 724 000 E

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 67 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 32,4 kg

EAN 5906006566685

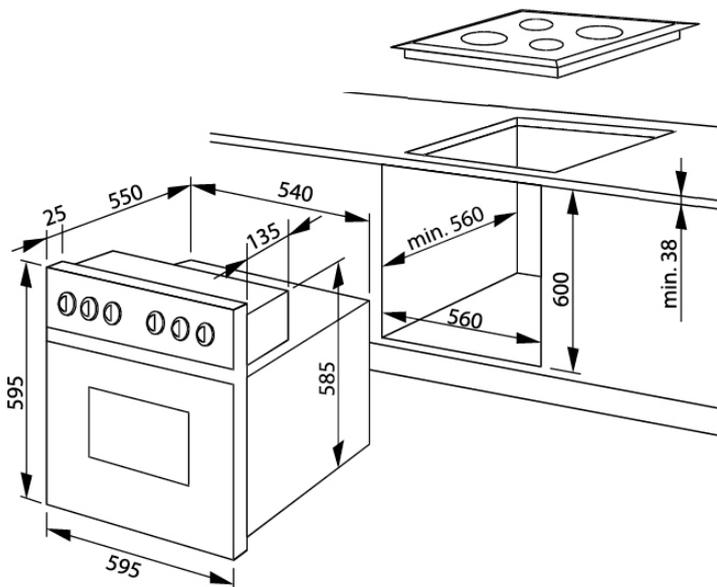

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EH 921 600 E
Design	Fine Design
Farbe	Edelstahl
Backofenart	Einbauherd - Modular Set
Beheizung	K3.1 / Konventionell

Backofenfunktionen / Garprogramme

Art, Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Backofenlampe / 25,0 (W)
SuperBright / SoftLight	- / -
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung	- / -
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)	-
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	-
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)	-
Umluftgrill (Grill + Ventilator)	-
Infrarotgrill	-
Ober- und Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Heißluft mit Ringheizkörper	-
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)	-
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	-
Eco-Funktion	•
SoftSteam	-
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	- / -
Dampfgarprogramme	-

Ausstattung

Timer	-
Kerntemperatursensor	-
OpenUp Türöffnung	-
SoftClose / SoftOpen	- / -
Versenkknebel / beleuchtet	- / -
Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.)	-
OdorCatalyst	-
AquaRealEase Emaille grau	-
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe	• / • / schwarz
Anzahl der Türgläser	CoolDoor2
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	-
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	-

Zubehör

antihaft Backblech / emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	- / 1 / - / -
Dampfgarbehälter Edelstahl	-


Technische Daten*

Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (%)	95,2
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Elektro
Backofenvolumen je Garraum (Liter)	67
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,79
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	-
Maße Garraum H x B x T (mm)	369 x 414 x 440
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	49
Stand-By Verbrauch (W)	< 0,1
Größe des größten Backblechs (cm²)	1280
Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	595,0 x 595,0 x 575,0
Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	600,0 x 560,0 x 560,0
Anschlusswert (kW) Herd / Backofen	2,00
kombinierbar mit Solo-Kochfeld	EC 744 000 E / EC 744 000 C / EM 724 000 E / -
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	3N ~ 400 / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	-
Gewicht netto / brutto (kg)	32,4 / 36,0
Transportmaße HxBxT (mm)	660 x 670 x 700
EAN	5906006566685

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Glaskeramikkochfeld, 60 cm EC 744 000 C

Amica
for living

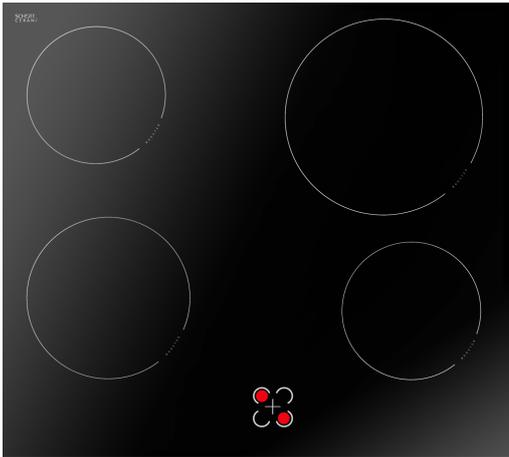

rahmenlos

- Sieben Takt-Schaltung
- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1.7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1.2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1.2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2.1 kW


Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 927 600 E
- EH 921 600 E

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 576,0 x 518,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 7,8 kg

EAN 5906006236021

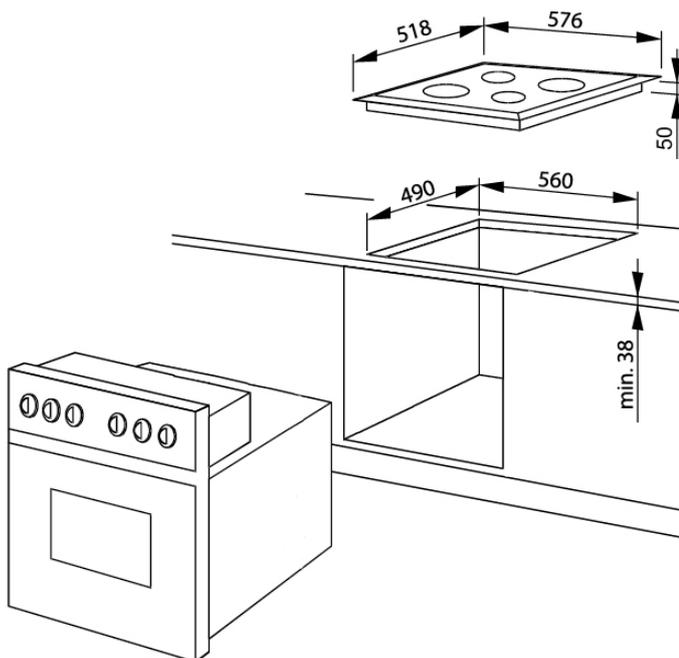

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EC 744 000 C
Kochfeldvariante	Glaskeramik-Kochfeld
Breite in cm	60,0
Farbe	schwarz

Beheizungsart

Induktion	-
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	•
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

Rahmenvariante Glaskeramik

Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	•

Bedienung

Slider SensorTouch	-
SensorTouch	-
Knebelsteuerung	-

Ausstattung

elektronische Anzeigen Heizstufen	-
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	-
Booster Funktion	-
Ankochautomatik	-
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	- / - / -
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausefunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	-
Kurzzeitwecker	-
Restwärmanzeige	•
Kindersicherung	-
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

Kochzonen

Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	4
vorne links: Ø mm / kW	180 / 1.7 / -
hinten links: Ø mm / kW	145 / 1.2 / -
vorne rechts: Ø mm / kW	145 / 1.2 / -
hinten rechts: Ø mm / kW	210 / 2.1 / -
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Leistung Brücke / Booster	- / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-

Technische Daten

Gerätemaße B x T (mm)	576,0 x 518,0
Ausschnittmaße B x T (mm)	560,0 x 490,0
Einbau-Tiefe (mm)	50,0
Spannung / Frequenz	3N ~ 400 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	6,20
kombinierbar mit Solo-Herd	EH 927 600 E / EH 921 600 E / - / - / - / -

Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 595 x 695
Gewicht netto / brutto	7,8 / 9,3

EAN	5906006236021
-----	---------------

Kaminhaube, 90 cm KH 17285-3 E

Amica
for living



Trapez

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 400-622 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 4,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP18, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,3 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 900,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 9,8 kg

EAN 5906006611118

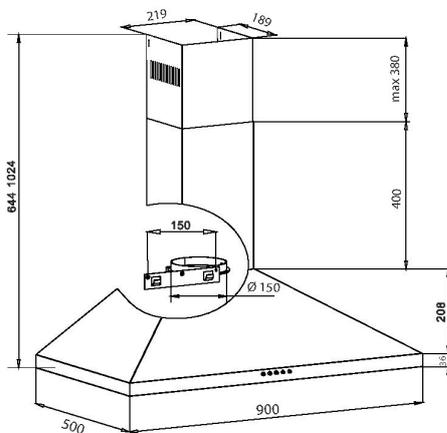

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KH 17285-3 E
Art der Installation	Kaminhauben
Designdetail	Trapez
Breite in cm	90,0
Farbe	Edelstahl
Steuerung / GestureControl	mechanisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	Drucktasten
Display / Farbe	- / -
elektronische Anzeige Filtersättigung	-

Eigenschaften / Ausstattung

Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED (GU10) / 2 / 4,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	3
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	• / •
--------------------------------------	-------

Technische Daten*

Energieverbrauch kWh/Jahr	44,3
Energieeffizienzklasse	A
Fluidynamische Effizienz FDE hood	32,2
Fluidynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz LE hood (Lux/W)	39,2
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFE hood	80,3
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	400 / 622
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schalleistungspegel min. / max. (dB)	57 / 68
Schalleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	400,0 / 57,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	480,0 / 63,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	622,0 / 68,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	0,8
Energieeffizienzindex EEI hood	48,0
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	358,8
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	425,8
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	622,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	136,7
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	8,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E middle (lux)	313,4
Schalleistungspegel (dB)	68
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten

Leistung Lampe (W)	2 x 4,0
Anschlusswert (kW)	0,24
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	120
Gerätemaße H x B x T (mm)	644,0 - 1024,0 x 900,0 x 500,0
Gewicht netto / brutto (kg)	9,8 / 11,7
Transportmaße HxBxT (mm)	560 x 955 x 300
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	15
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	650 / 750

Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	FWP18
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2

EAN Haube	5906006611118
EAN Kohlefilter	5906006610777

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

EGSP 14870 V



**60 cm Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert,
VORL??UFIGES DATENBLATT**

EAN 4040729147682

- 12 Maßgedecke
- 4 Programme
- Energieeffizienzklasse: A+, Reinigungsklasse: A, Trocknungsklasse: A,
- 0 kWh / Jahr, 3.220,0 l / Jahr, Lautstärke 49 dB
- 4 Programme
- Startzeitvorwahl
- Halbbeladung
- Bedienung über Button

Technische Daten

Bauart	Einbau
Bauform	Einbau
Maßgedecke	12
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Wasserverbrauch Jahr	3.220,0 l
Wasserverbrauch Spülgang	11,5 l
Trocknungsklasse	A
Referenzprogramm	Eco
Innenbehälter Material	Edelstahl
Interieur Farbe	grau
Besteckkorb	Ja

Oberkorb höhenverstellbar	unbeladen
Unterkorb klappbare Tellerhalter	Ja
Salztrichter	Ja
Anzeige Farbe	weiß
Leuchtioden	Ja
Startzeitvorwahl	Ja
Startzeitvorwahl max.	3/6/9/12 h
Wasseranschluss maximal	60 °C
Wasserdruck	0,4 - 10 bar
Füße höhenverstellbar	Ja
Gerätehöhe	815 mm
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz