

H 2265-1 B ACTIVE

Backofen

mit Timer, XL-Garraum und PerfectClean zum günstigen Einstiegspreis.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel - EasyControl
- Besonders leichte Reinigung - PerfectClean-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität - 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen - Kühle Front
- Weniger Fingerabdrücke und leicht zu reinigen - CleanSteel

A⁺

EAN: 4002516130390 / Materialnummer: 11103790

Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Versenkbare Knebel	•
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Eco-Heißluft	•
Grill	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•

H 2265-1 B ACTIVE

Backofen


mit Timer, XL-Garraum und PerfectClean zum günstigen Einstiegspreis.



Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	590
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,5
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel	•
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Universallech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1


H 2265-1 B ACTIVE

Backofen
mit Timer, XL-Garraum und PerfectClean zum günstigen Einstiegspreis.

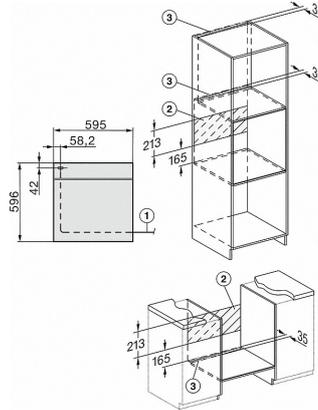


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

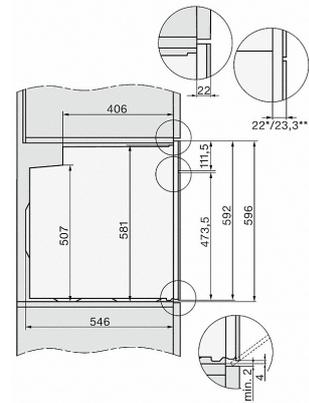


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl

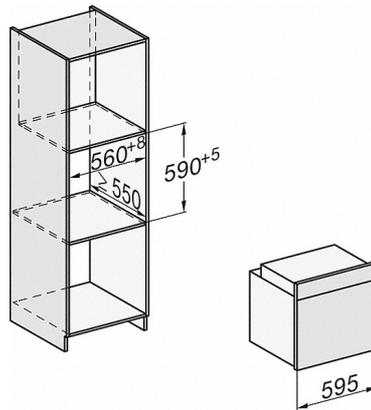

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

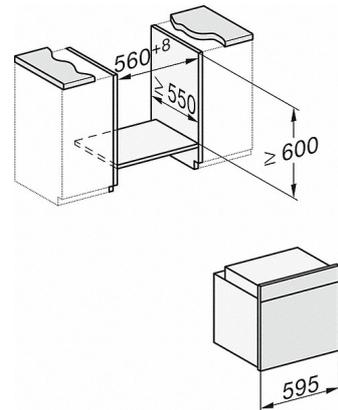


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

H 2265-1 B ACTIVE


Backofen

mit Timer, XL-Garraum und PerfectClean zum günstigen Einstiegspreis.

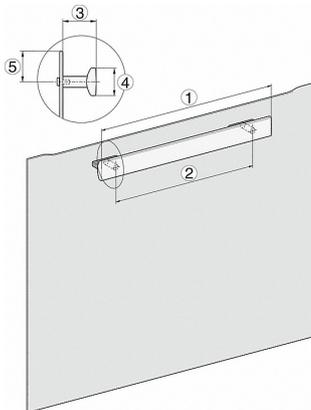


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 42 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

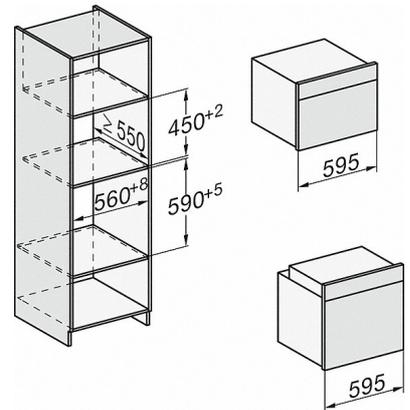


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

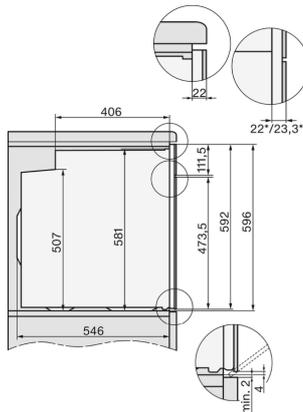

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

- 22 mm - Glas
- 23,3 mm - Edelstahl

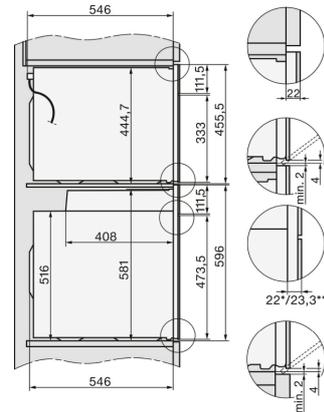


H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

- 22 mm - Glas
- 23,3 mm - Edelstahl

H 2265-1 B ACTIVE

Backofen

mit Timer, XL-Garraum und PerfectClean zum günstigen Einstiegspreis.

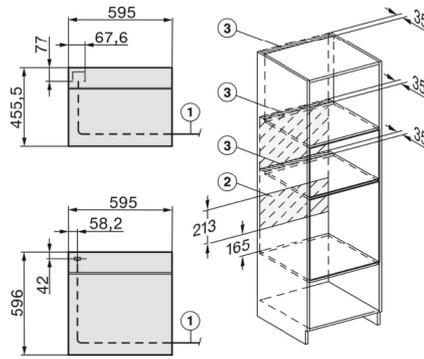

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas
23,3 mm - Edelstahl