

G 5540 SCU SL Active
 Unterbau-Geschirrspüler 45cm
 in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Zusätzlich bis zu 50 % Strom sparen – Warmwasseranschluss
- Maximale Flexibilität – Höhenverstellbarer Oberkorb
- Flexibel und sicher platziert – Comfort Korbgestaltung



EAN-Nr.: 4002516607960 / Materialnummer: 12147820 / Alte Materialnummer: 21554037A

Bauform	
Unterbau-Geschirrspüler	•
45er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
Displayfarbe	Gelb
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,1
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,70
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	70
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,45
Dauer des Eco-Programms in Minuten	295
Geräuschemissionsklasse	C
Geräuschemission in dB(A)	45
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
Spülprogramme	
Programmpaket für den Alltag	•
ECO	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
Spüloptionen	
Kurz	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort 45 cm
Anzahl Maßgedecke	9
Sicherheit	
Waterproof-System	•

G 5540 SCU SL Active
 Unterbau-Geschirrspüler 45cm
 in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



EAN-Nr.: 4002516607960 / Materialnummer: 12147820 / Alte Materialnummer: 21554037A


Kindersicherung

•

Technische Daten


Nischenbreite minimal in mm	450
Nischenbreite maximal in mm	450
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischtiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	448
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	41,6
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70

G 5540 SCU SL Active
Unterbau-Geschirrspüler 45cm
in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.

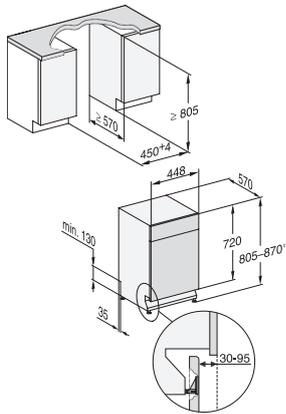

G7000, unterbau, Einbauskitze, 45cm (Skizze)

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe –
1 (Material-Nr. 6.394.761)

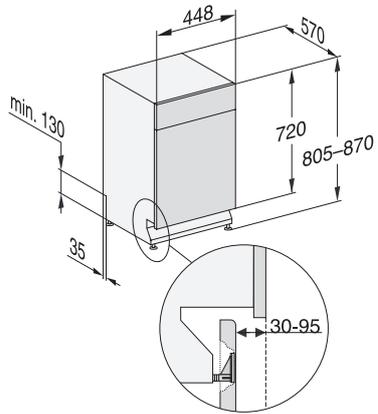

G7000, unterbau, Einbauskitze, 45cm (Skizze)