

## UHF Außenantenne 16-18dB DVB-T/T2

### SRT ANT 100

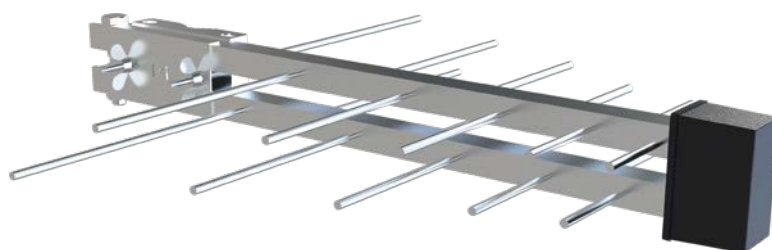


Abbildung ähnlich

#### Ausgezeichnete Qualität in kompakter Größe

Die SRTANT100 UHF TV-Außenantenne ist eine All-in-One-Lösung für einen optimalen DVB-T/T2-Signalempfang. Das Paket enthält eine extrem kompakte UHF 16-18dB TV-Außenantenne mit integriertem High-Gain-Verstärker sowie einen optimierten 4G/5G-Filter, 20 Meter RG6-Koaxialkabel mit IEC-Stecker und F-Stecker und einen 5V-Insert. Die Antenne ist kompatibel mit horizontaler und vertikaler Polarisierung und verfügt über ein U-Mount-System für eine schnelle und einfache Installation.

## DVB T2

- Außenantenne UHF 16-18dB geeignet für den Empfang von DVB-T/T2 Signalen
- Kompatibel mit allen DVB-T/T2 Receivern mit aktivem Antennenausgang (5 V)\*
- Externe 5G/4G LTE-Filter für besseren Empfang
- Integrierter High-Gain-Verstärker für optimale Signalstärke und Leistung
- Niedrige V.S.W.R
- Kompatibel mit horizontaler als auch vertikaler Polarisierung
- 2-Wege-Montage
- U-Montagesystem, 20 Meter RG6-Koaxialkabel, 5V-Insert für eine schnelle und einfache Installation
- Langlebig und witterungsbeständig
- Exzellenter Empfang auch in rauer Umgebung
- Äußerst kompakte Größe


#### Technische Daten

Frequenzbereich: UHF:  
470-790 MHz  
Aktive Antennenverstärkung:  
UHF: 16 - 18 dB  
V.S.W.R: < 2.5 dB  
Steckerverbindung/Typ: F  
Empfangsbereich: UHF  
RF Ausgangsimpedanz: 75 Ohm  
RF Koaxialkabel: 20m schwarz  
RG6 Koaxialkabel mit IEC-Stecker und F-Stecker  
LTE-Filter: Extern  
5G/4G LTE Filter  
Netzadapter: 5V-Adapter (USB) + Einschub  
Auslegerlänge: 400 mm  
Abmessungen Antenne (BxTxH): 400 x 310 x 55 mm  
Nettogewicht: 335g

#### Lieferumfang:

1x UHF-Außen-TV-Antenne mit integriertem Verstärker  
1x 5G/4G-Filter  
1x Kurzes Koaxialkabel mit IEC-Buchse auf IEC-Stecker  
1x 5V Adapter (USB) + Einschub  
1x 20m schwarzes RG6 Koaxialkabel mit IEC-Stecker und F-Stecker  
1x U-Montage-System mit längeren Beinen  
Kurzanleitung zur Installation  
Vereinfachte CE-Konformitätserklärung  
Sicherheits- und Garantiekarte

\*Sollte der Receiver über keinen aktiven Antennenausgang verfügen (5V), ist ein Netzadapter erforderlich (inkludiert).

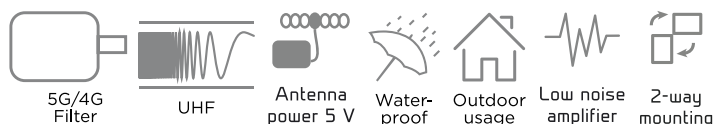

**SRT ANT 100 EAN: 9120072373077**  
Stück/Karton: 10 pcs

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. LTE ist eine Marke von ETSI, alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2021. Alle Rechte vorbehalten.