



N 70
 TPT1816X
 T18PT16X0
 AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT TWISTPAD
 BEDIENUNG

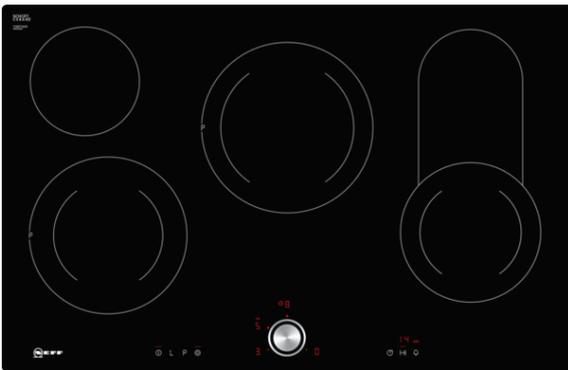

Autarkes Elektro-Kochfeld mit mit TwistPad Bedienung

- ✓ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- ✓ Powerstufe für Töpfe - optimierte Powerstufenfunktion für ein flexibleres, noch schnelleres Ankochen.
- ✓ Zweikreiskochzone mit zuschaltbarer Bräterzone
- ✓ Flächenbündig

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 780-780 x 500-500
 Gerätebreite (mm) : 792
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 792 x 512
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 100 x 1020 x 620
 Nettogewicht (kg) : 9,912
 Bruttogewicht (kg) : 12,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 EAN-Nummer : 4242004188278
 Elektroanschlusswert (W) : 9700
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

Z9381X0	Zwischenboden 80cm Touch/Twist/MetalTouc
Z9385X0	Schablone für Inlay-Rahmen 80cm Z9386X0
Z9386X0	Inlay-Rahmen 80cm
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



N 70

TPT1816X

T18PT16X0

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT TWISTPAD BEDIENUNG

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad®

Flexibilität:

- 1 Kombi-Kochzone
- 2 Zweikreis-Kochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Laufzeitanzeige
- Count up Timer
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

Design:

- 80 cm breit
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

Technische Information:

- Einbaumaße (mm): 780 x 500
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Kochzonen: 1 x Ø 145/210 mm, 1,20/3,00 kW;
1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;
1 x Ø 180/230 mm, 1,70/3,40 kW;
1 x Ø 145/200/350 mm,
0,90/1,75/2,10 kW;
- Hauptschalter
- Anschlußwert 9700 W
- Betriebsanzeigelampe

N 70
TPT1816X
T18PT16X0
AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT TWISTPAD
BEDIENUNG

Maßzeichnungen

