



Elektro-HaushaltsgröÙgeräte mit
Qualität und Service



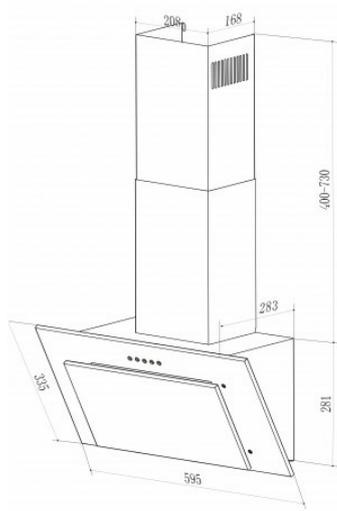


Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube S13-60BBPY

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Geräteart | Dunstabzugshaube |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz) | B |
| Material | Metall schwarz lackiert |
| Einbaubreite in cm | 60 |
| Wandmontage | ja |
| Unterbau | Nein |
| Deckenmontage | Nein |
| Drucktasten (Stück) | 5 |

| | |
|---|---------------|
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb * | Ja |
| Beleuchtung Menge (Stück) | 2 |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Art | LED |
| jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEHood) | 30.0 |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 14.1 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt | 49.0 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 69.0 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h | 210,0 / 348,0 |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 54 dB / 64 dB |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt | 0,00 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt | 0,00 |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt | 3 |
| Anzahl LEDs | 2 |
| Anschlußwert in Watt | 68 |
| Spannung / Frequenz | 220-240V/50Hz |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1,5 Watt |

Ausstattung

| | |
|--------------------------|---|
| Fettfilter Menge (Stück) | 1 |
|--------------------------|---|

| | |
|--|---------------|
| Material | Aluminium |
| spülmaschinenfest | ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis | 40 - 73 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm | 68,1-101,1 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | CF140 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | Ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | Ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | Ja |

Logistik / Service

| | | |
|--|----------------------------|------|
| Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg | 9.00 | 9.00 |
| EAN Nummer | 4030608505092 | |
| Umtausch | 2 Jahre | |
| Geräteabmessungen H x B x T in cm | (68,1-101,1) x 59,5 x 28,3 | |
| Verpackungsabmessungen H x B x T in cm | 43 x 62 x 37 | |
| Abmessungen H x B x T in cm | (68,1-101,1) x 59,5 x 28,3 | |



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014
Dunstabzugshauben

| | | |
|---|-------------------|---------------------------------|
| Marke/Warenzeichen | PKM | |
| Modellkennung | S13-60BBPY | |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 30,0 | kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | B | |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 14,1 | |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | D | |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 49,0 | lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | |
| Fettabscheidegrad | 69,0 | |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D | |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 210 | m ³ h ⁽¹⁾ |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 348 | m ³ h ⁽¹⁾ |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - | m ³ h ⁽¹⁾ |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 54 | dB ⁽²⁾ |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 | dB ⁽²⁾ |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - | dB ⁽²⁾ |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | - | W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | - | W |



Erklärungen:

(1) Luftstrommessung

Haushaltsdunstabzugshauben müssen mit einem maximalen Luftstrom, der bei einer verfügbaren Einstellung mehr als 650 m³/h beträgt, nach einer festgelegten Zeit 'tlimit' automatisch auf einen Luftstrom umschalten, der höchstens 650 m³/h beträgt.

(2) Luftschallemission

Wird nach dB(A) re 1 pW gemessen.

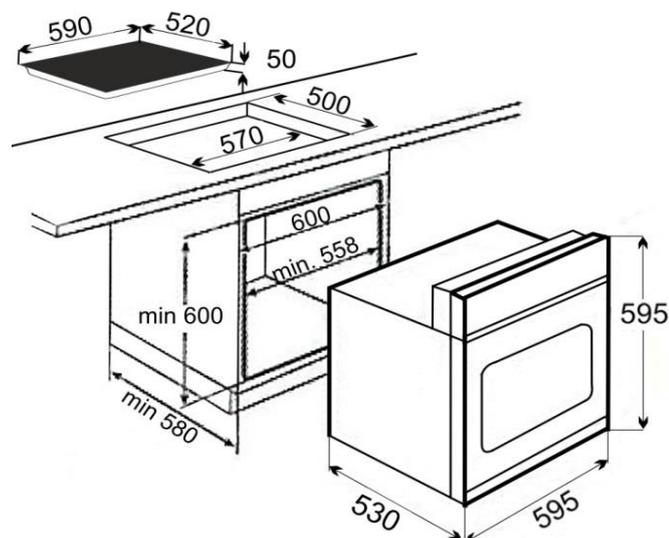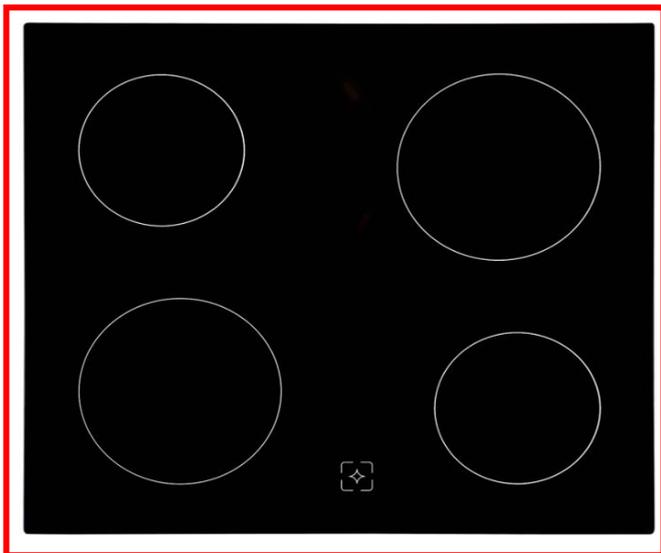

EHE 145-1.3-Set

Produktdaten nach (EU) 66/2014 für Haushaltsbacköfen, -kochmulden

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Marke | Exquisit |
| Modell Einbauherd | EHE145-1.3(Bo) |
| Energieeffizienzindex | 95,062 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch, Konventionell [kWh] | 0,77 |
| Wärmequelle Garraum | Strom |
| Zahl der Garräume / Volumen [L] | 1 / 62 |
| Modell Kochmulde | EHE145-1.3(GK) |
| Art der Kochmulde | Einbaugerät |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Heiztechnik | Strahlungskochzone |
| Ø Kochzone I, VL [cm] | 18,0 |
| Ø Kochzone II, VR [cm] | 14,5 |
| Ø Kochzone III, HL [cm] | 14,5 |
| Ø Kochzone IV, HR [cm] | 18,0 |
| Energieverb. Kochz.I /kg [Wh/kg] | 198,9 |
| Energieverb. Kochz.II /kg [Wh/kg] | 194,1 |
| Energieverb. Kochz.III /kg [Wh/kg] | 194,9 |
| Energieverb. Kochz.IV/kg [Wh/kg] | 184,8 |
| Energieverb. Kochmulde/kg [Wh/kg] | 193,175 |
| Kochfeld | |
| Kochstelle 145 mm Ø [W] | 2 x 1200 |
| Kochstelle 180 mm Ø [W] | 2 x 1800 |
| Ausstattung | |
| Restwärmeanzeige | • |
| Rahmenlos | • |
| Beleuchtung / Sichtfenster | •/• |
| Oberhitze [W] | 900 |
| Unterhitze [W] | 1300 |
| Ober- und Unterhitze [W] | 2200 |
| Backofenschalter | 4-Funktionen |
| einstellbare Temperatur [°C] | 50 - 250 |
| 7 – Takt Schalter | • |
| Sicherheitsthermostate | • |
| Kontrolllampe: Ofen/Platte | •/• |
| Zubehör | |
| Grillpfanne | • |
| Kombirost | • |
| Abmessungen /Gewicht | |
| Kochfeld | |
| HxBxT unverpackt [cm] | 5,0x59,0x52,0 |
| HxBxT verpackt [cm] | 9,5x63,5x57,5 |
| Einbauherd | |
| HxBxT unverpackt [cm] | 59,5x59,5x53,0 |
| HxBxT verpackt [cm] | 65,5x65,0x58,0 |
| Gewicht Set | |
| unverpackt [kg] | 34,2 |
| verpackt [kg] | 37,8 |
| Elektrischer Anschluss | |
| Spannung / Frequenz [V/ V/ Hz] | 230/ 400 /50 |
| Anschlussleistung [kW] | 8,2 |
| EAN Nr. Herd-Set: | 4016572016499 |
| Artikel-Nr.: | 1010146 |
| Containermenge [Stk.] | 252 |

1) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

exquisit

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| | |
|--|------------------------|
| Marke | Exquisit |
| Modellkennung | EHE 145-1.3 |
| Energieeffizienzindex (EEI _{cavity}) | 95.1 EEI |
| Energieeffizienzklasse ¹⁾ | A |
| Energieverbrauch Konventioneller Modus | 0.77 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch Umluft-Modus | 0.00 kWh/Zyklus |
| Garräume | 1 Anzahl |
| Wärmequelle | Elektrisch |
| Volumen | 62 l |

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Datenblatt für Kochfelder
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Marke | Exquisit |
| Modellkennung | GK zu EHE 145-1.3 |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Heiztechnik | Strahlungskochzonen |
| ∅ Kochzone I (vorne links) | 18.0 cm |
| ∅ Kochzone II (vorne rechts) | 14.5 cm |
| ∅ Kochzone III (hinten links) | 14.5 cm |
| ∅ Kochzone IV (hinten rechts) | 18.0 cm |
| Ovale Kochzone I (LxB) | - cm |
| Ovale Kochzone II (LxB) | - cm |
| Energieverbrauch Kochzone I je kg | 198.9 Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone II je kg | 194.1 Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone III je kg | 194.9 Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone IV je kg | 184.8 Wh/kg |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg | 193.2 Wh/kg |

02.04.2019